CEBA

Catalogue
n°44

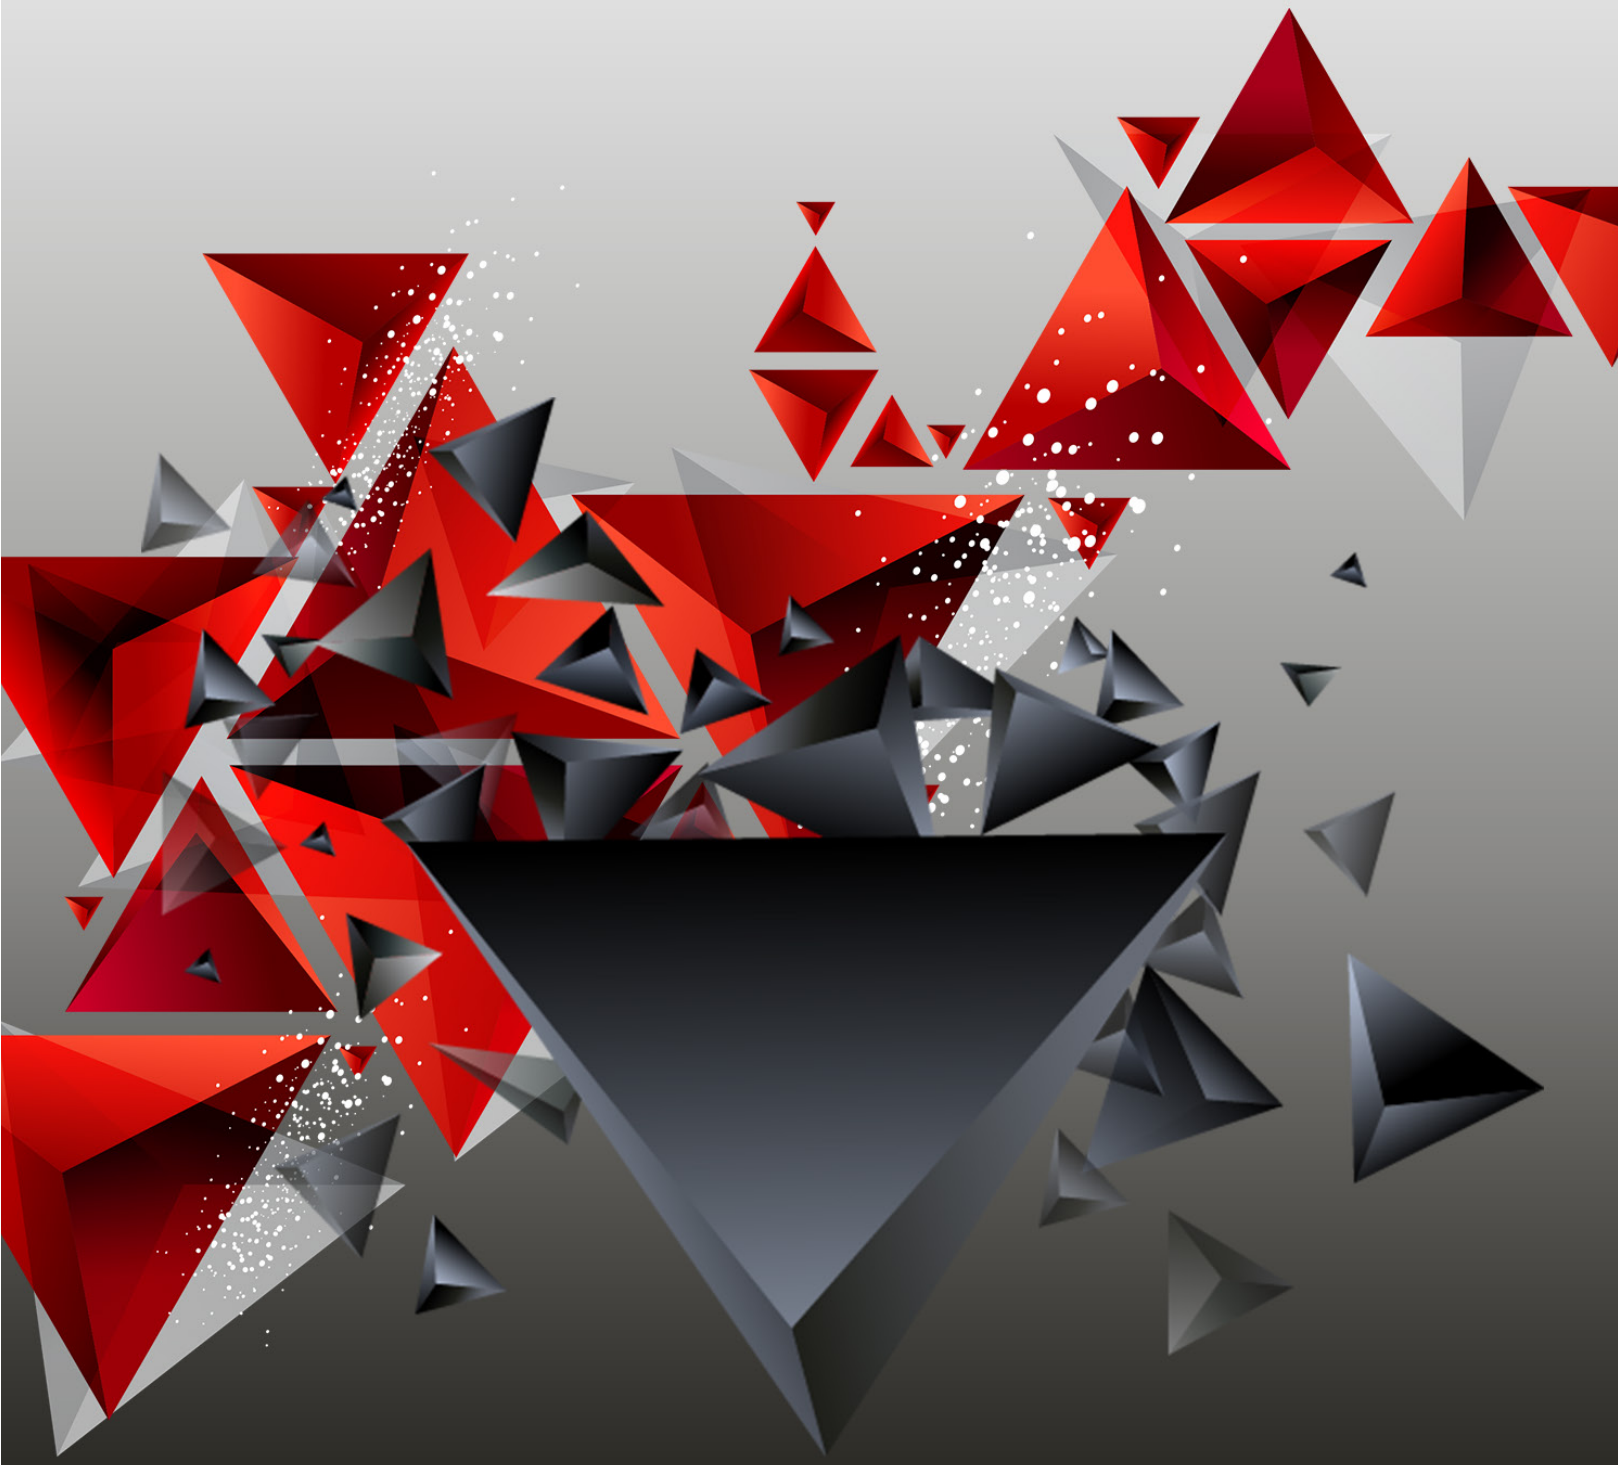

CEBA

Service commande :

Téléphone : 04. 79. 87. 14. 39
Fax : 04. 79. 87. 13. 91

Mail : commande@ceba-fr.com

www.ceba-fr.com
560, rue du Péage
BP.9 Quartier Martini
01350 CULOZ

EXPÉDITION RAPIDE

Sous 48 h et 72 h à 90%

Service Après-Vente :

Si vous souhaitez nous retourner un ou des produits prenez contact avec nous

Téléphone : 04. 79. 87. 14. 39

Vous pouvez télécharger notre formulaire de retour sur notre site internet

Depuis plus de 50 ans, CEBA est une société familiale à taille humaine qui s'est développée pour devenir un acteur industriel important dans le domaine des enrouleurs électriques et des éclairages. Le site CEBA intègre un bureau d'étude pour la conception de ses produits, ainsi qu'un atelier de fabrication pour la réalisation et l'assemblage. Réactivité et livraison dans un délai très court, un véritable service S.A.V. CEBA c'est aussi une équipe commerciale performante et dynamique présente en Europe et qui exporte dans de nombreux pays.

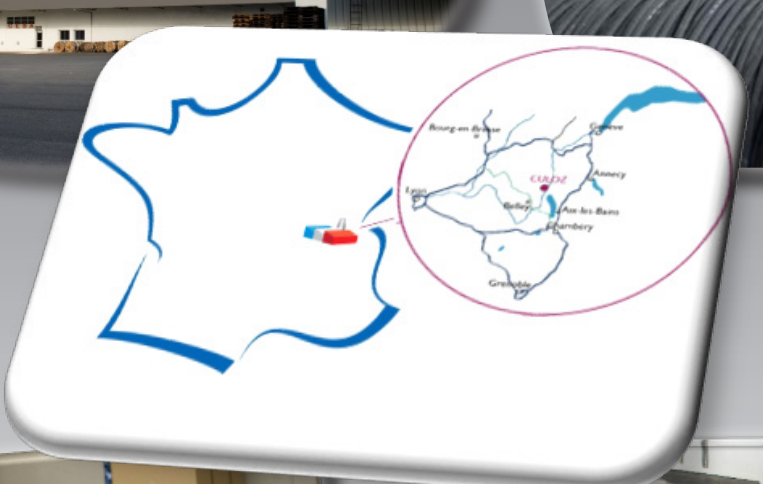

Dans un souci permanent de développement de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques indiquées sur ce document / Photos non contractuelles / Réalisation par nos soins

CEBA

50 Ans
1969 - 2019

2017

2015

2010



2007

2004

1969

CEBA

SOMMAIRE

ENROULEURS PROFESSIONNELS :

TRB
P. 11

IBP
P. 13

PROCEB
P. 15

CYBER
P. 17

BQF
P. 19

P. 11 - 19

ENROULEURS ÉLECTRIQUES À RAPPEL AUTOMATIQUE :

ER
P. 25

ER+ baladeuse
P. 26

ER métallique
P. 27

ERT mise à la terre
P. 27

P. 25 - 27

PROLONGATEURS PROFESSIONNELS :

PROLONGATEURS
P. 29

ADAPTATEUR
P. 33

FICHES
P. 34

BLOCS PRO
P. 35

FICHES
P. 35

P. 29 - 37

COFFRET DE CHANTIER :

COFFRETS
P. 40

COFFRETS 250V/415V
P. 41

P. 39 - 41

Signification des références de câbles

H = norme Harmonisée

Tension nominale:
03 =300V
05 =300/500V
07= 450/750V
1= 600/1000V

Gaine de protection:
V = PVC
R = Caoutchouc vulcanisé
B = Caoutchouc d'éthylène propylène (EPR)

Isolant des conducteurs:
V = PVC
R = Caoutchouc vulcanisé
N = Caoutchouc néoprène

H-XX-X-X-X

Rigidité du câble:
F = câble souple

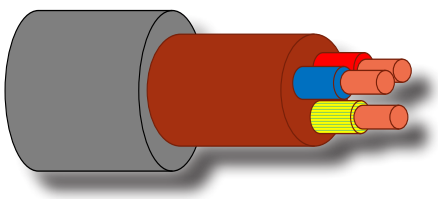

Type de câble

Câble HO5VV-F:

- Usage domestique et intérieur uniquement
- Gaine PVC
- Faible résistance mécanique aux chocs
- Faible résistance chimique
- Tension nominale de service 300/500V

Ce type de câble est utilisé dans des enrouleurs de type ménager ou de bricolage, il n'est pas adapté à un usage professionnel

Câble HO7RN-F:



- Usage professionnel intérieur et extérieur
- Gaine Néoprène
- Bonne résistance mécanique aux chocs
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Tension nominale de service 450/750V

Disjoncteur thermique

• Tous les enrouleurs sont pourvus d'un disjoncteur thermique (norme), il se déclenche en cas de surchauffe, donc il faut éviter d'utiliser un enrouleur non déroulé, ou de placer l'enrouleur en plein soleil en cas de forte chaleur.

• Le disjoncteur thermique ne protège pas l'utilisateur en cas d'électrocution

Code couleurs

Tension	Fréquence	Code couleur
20–25 V	50/60 Hz	Violet
40–50 V	50/60 Hz	Blanc
100–130 V	50/60 Hz	Jaune
200–250 V	50/60 Hz	Bleu
380–480 V	50/60 Hz	Rouge
500–690 V	50/60 Hz	Noir
-	>60–500 Hz	Vert
Aucune de celles ci-dessus		Gris

Watt et Lumen : Quelle différence ?

• Le Watt (W) est une unité de puissance électrique consommée, pour les éclairages halogènes, plus l'éclairage était puissant, plus le nombre de Watt était élevé.

Pour l'éclairage halogène il fallait compter 10 à 15 lumen par Watt consommé, pour l'éclairage Led, on obtient jusqu'à 130 lumen par Watt

• Le Lumen (lm) est l'unité de mesure du flux lumineux du système international.

Qu'est-ce que le Kelvin ?

Le degré Kelvin (K) permet de mesurer la couleur de la lumière perçue par l'œil humain, plus le nombre de Kelvin est élevé plus la température est blanche

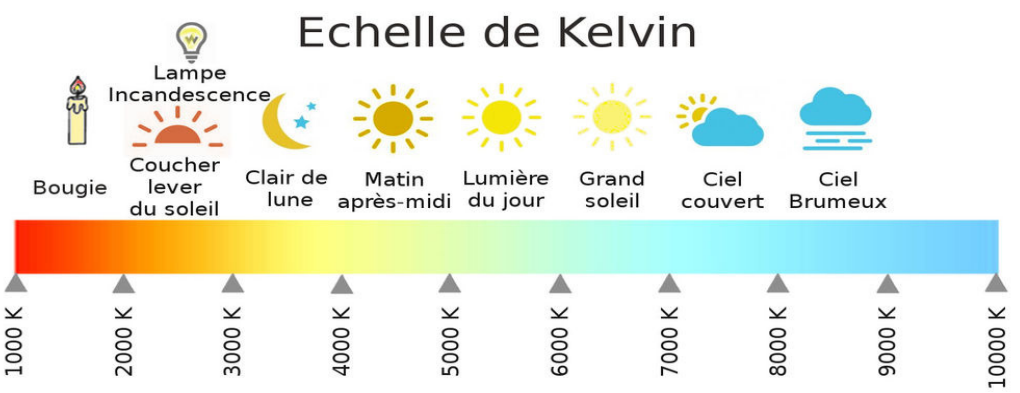

Les sources lumineuses dont la température est située en dessous de 3000 Kelvin sont des lumières d'ambiances (éclairage des pièces comme une chambre un séjour)

Les sources lumineuses dont la température est située au dessus de 5000 Kelvin sont des lumières de travail (ex: pour un bureau 4000 Kelvin, pour un éclairage extérieur ou pour un travail de finition température > 6000 Kelvin)

Classe énergétique :

L' efficacité énergétique des lampes utilisées dans les foyers doit être déclarée à l'aide de l 'étiquette énergétique. En règle générale, outre la classe d'efficacité énergétique, l'étiquette fournit également les informations suivantes

1 - Flux lumineux en Lumen (lm)
2 - Puissance d'entrée en Watts (W)
3 - Durée de vie nominale moyenne en heure (h)

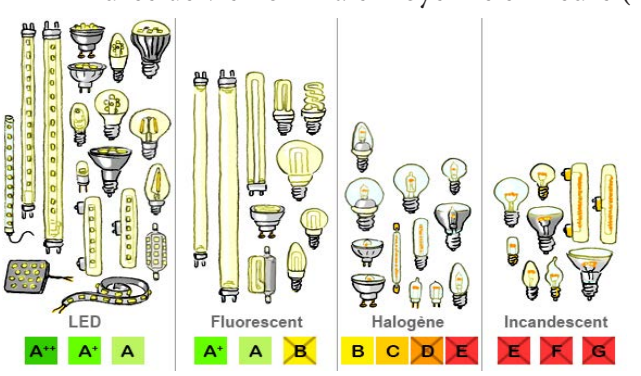

INDICE DE PROTECTION

IP = protection contre les corps solides et liquides

0 Pas de protection

1 Protégé contre les corps solides supérieur à 50 mm (ex : contact involontaire avec la main).

2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 cm (ex : doigt de la main).

3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (ex : outils, vis...).

4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (ex : outils fins, petit fils).

5 Protégé contre les poussières (pas de dépôts nuisibles)

6 Totalement protégé contre les poussières

0 Pas de protection

1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).

2 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.

3 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale.

4 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions

5 Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.

6 Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer

7 Protégé contre les effets de l'immersion.

8 Protégé contre les effets de l'immersion sous pression.

IK = protection contre les chocs mécaniques

00 Pas de protection

01 Energie de Choc : 0,140 Joule

02 Energie de Choc : 0,200 Joule

03 Energie de Choc : 0,350 Joule

04 Energie de Choc : 0,500 Joule

05 Energie de Choc : 0,700 Joule

06 Energie de Choc : 1,00 Joule

07 Energie de Choc : 2,00 Joule

08 Energie de Choc : 5,00 Joule

09 Energie de Choc : 10,00 Joule

10 Energie de Choc : 20,00 Joule

IP20	Protection contre tout contact hasardeux avec les doigts.
IP40	Protection contre les corps solides 1mm de diamètre.
IP44	Protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau.
IP50	Protection contre la poussière.
IP54	Protection contre la poussière et les projections d'eau.
IP55	Protection contre la poussière et les jets d'eau.
IP56	Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants.
IP65	Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.
IP67	Étanche à la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau.
IP68	Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau.

Le chiffre des IP est celui de la tête du projecteur (ci-besoin, contrôler le chiffre des IP de la fiche de connexion électrique qui peut être inférieur !!!).

ENROULEUR TRB

Enrouleurs avec plus de 90% de pièces recyclables

Plusieurs couleurs disponibles

LES SYMBOLES

- Ampoules led
- Lumen
- Temps de chargement
- Temps de restitution de lumière
- Chargeur allume-cigare
- Chargeur 230 Volt
- Sortie USB
- Bluetooth
- Distance minimale des objets éclairés (mètre)
- Prise de courant
- Longueur de câble
- Puissance enroulée
- Puissance déroulée
- Robuste
- Courant alternatif
- Courant continu
- Équipement camping car
- Power bank
- Support aimanté
- Pile
- Batterie Li-Ion
- Remplacer tout écran de protection fissuré
- Terre
- Indice de protection
- Indice d'énergie de choc
- ATEX Antidéflagrant
- Luminaire à encastrer ne convenant pas au montage dans des matières inflammables
- Norme Européénne
- Économie d'énergie
- Ne pas jeter à la poubelle
- Classe II
- Usine Française
- Pièces par palette
- Pièces par carton
- Pièces par box
- Boîte distributrice

ENROULEURS PROFESSIONNELS

TRB DT

TRB4

www.ceba-fr.com

TRB DT

- Châssis avec tube ø 22 mm peint noir.
- Socle avec 3 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Guide câble à ouverture rapide
- Poignée ergonomique isolante
- Option : Voyant lumineux.
- Prises indépendantes.
- IP 44.



Référence	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TRB DT	Vide			3511683099917	1
TRB 25157 DT	25 m HO7RNF 3G 1,5	3680 W	1300 W	3511683022311	1
TRB 40157 DT	40 m HO7RNF 3G 1,5	3680 W	1300 W	3511683062317	1
TRB 50157 DT	50 m HO7RNF 3G 1,5	3680 W	1300 W	3511683082315	1
TRB 25257 DT norme pro	25 m HO7RNF 3G 2,5	3680 W	1300 W	3511683022410	1
TRB 40257 DT norme pro	40 m HO7RNF 3G 2,5	3680 W	1300 W	3511683062416	1

40

TRB 4

- Châssis avec tube ø 22 mm peint noir.
- Socle avec 4 prises caoutchouc à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- Option : Voyant lumineux.
- IP 44.



Référence	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TRB4	Vide			3511682699910	1
TRB4 25157	25 m HO7RNF 3G 1,5	3680 W	1300 W	3511682622314	1
TRB4 40157	40 m HO7RNF 3G 1,5	3680 W	1300 W	3511682662310	1
TRB4 50157	50 m HO7RNF 3G 1,5	3680 W	1300 W	3511682682318	1
TRB4 25257 norme pro	25 m HO7RNF 3G 2,5	3680 W	1300 W	3511682622413	1
TRB4 40257 norme pro	40 m HO7RNF 3G 2,5	3680 W	1300 W	3511682662419	1
TRB4 50257 norme pro	50 m HO7RNF 3G 2,5	3680 W	1300 W	3511682682417	1

40

ENROULEURS PROFESSIONNELS

IB

IBP

IBP FDDI

www.ceba-fr.com

IB



- Châssis tube ø 19 mm.
- Avec renfort arrière sur Réf. 40157.
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.

Références		ø bobine	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
IB 10157		230	10 m HO7RNF 3G1.5	3300 W	1100 W	3511684002312	1
IB 10257	norme pro	230	10 m HO7RNF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511684002411	1
IB 25157		230	25 m HO7RNF 3G 1,5	3300 W	1100 W	3511684022310	1
IB 40157*		300	40 m HO7RNF 3G 1,5	3300 W	1100 W	3511684062316	1

52

* Même côtes et couleur que la référence IBP

IBP



- Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière.
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.

Références		ø bobine	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
IBP		300	Vide			3511685699900	1
IBP 25257	norme pro	300	25 m HO7RNF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511685622410	1
IBP 40257	norme pro	300	40 m HO7RNF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511685662416	1

52

IBP FDDI avec protection differentielle



- Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière.
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Fiche différentielle 30 mA/16A/250V.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17)
- IP 44.

Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
IBP 25257 FDDI	norme pro	25 m HO7RNF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511682922421	1
IBP 40257 FDDI	norme pro	40 m HO7RNF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511682962427	1

52

CEBA

ENROULEURS PROFESSIONNELS

PROCEB CT - CONTACT TOURNANT

www.ceba-fr.com

PROCEB CT

- Le tambour tourne, les prises ne bougent pas.
- Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière.
- Socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prises surmoulées 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.



Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
PROCEB 25257CT	norme pro	25 m HO7RNF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511688422413	1
PROCEB 40257CT	norme pro	40 m HO7RNF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511688462419	1

52

SANS CONTACT TOURNANT

AVEC CONTACT TOURNANT

CEBA

ENROULEURS METALLIQUES PROFESSIONNELS

CYBER

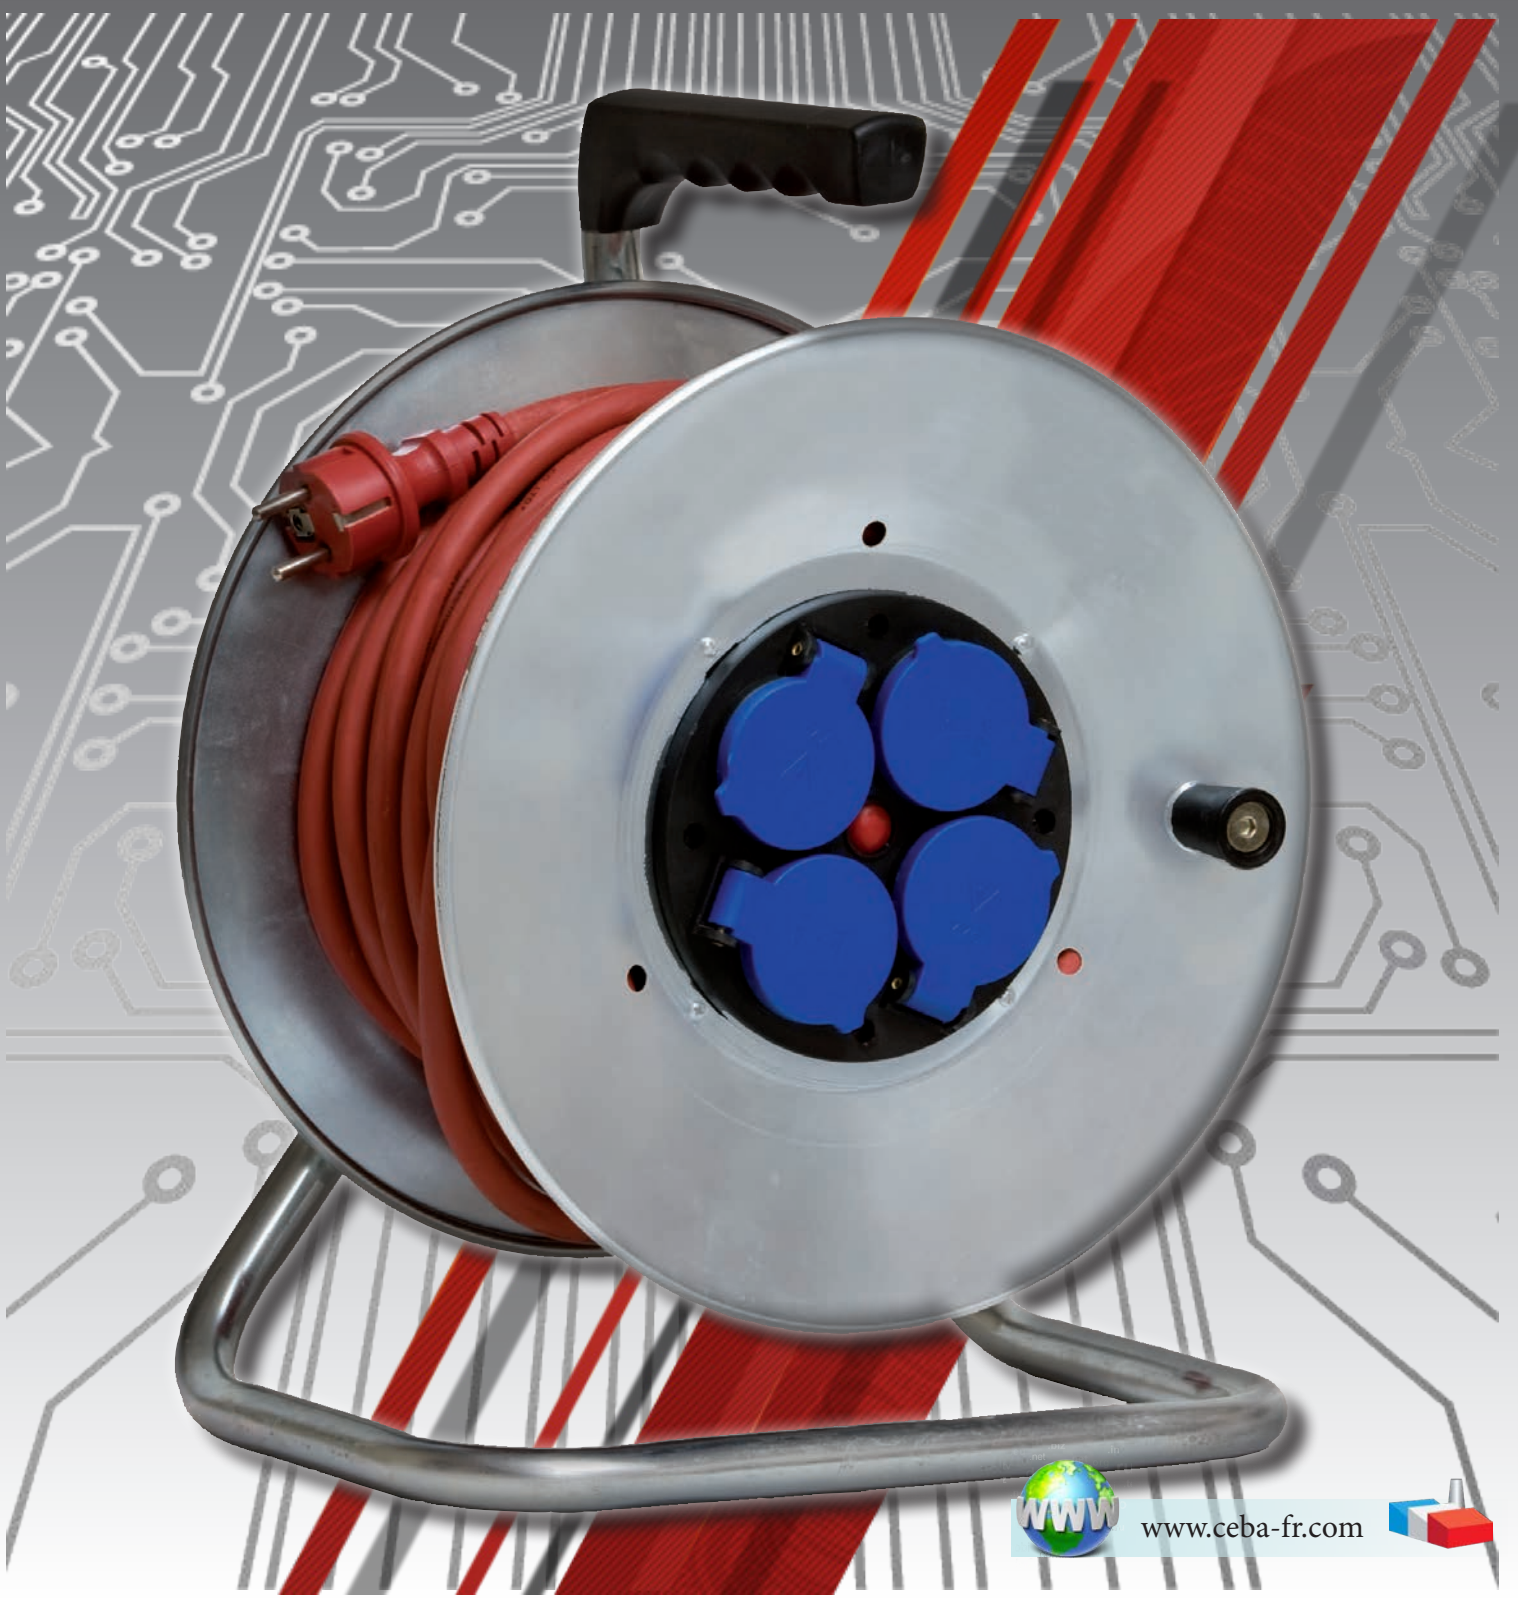

www.ceba-fr.com

- Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière.
- Socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.



Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
CYBER 40157		40 m HO7RNF 3G1.5	3300 W	1100 W	3511687462311	1
CYBER 25257	norme pro	25 m HO7RNF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511687422414	1
CYBER 33257	norme pro	33 m HO7RNF 3G2,5	3300 W	1200 W	3511687432413	1
CYBER 40257	norme pro	40 m HO7RNF 3G2,5	3300 W	1200 W	3511687462410	1

52

Option :
guide câble

CONCERNE LES RÉFÉRENCES :

- CYBER
- PROCEB
- IB ET IBP

Références	Désignation	Gencod	UE
GUIDECABLE	Guide câble	3511686008282	1

ENROULEURS PROFESSIONNELS

BQF

www.ceba-fr.com

BQF



- Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière.
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Frein sur tambour.
- Option : guide câble (page 17).
- IP 44.

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
BQF 25257	25 m HO7BQF 3G2.5	3500 W	1200 W	3511687824416	1

52

PROLONGATEURS PRO BQF

- Prolongateur muni d'une fiche à clapet et d'une prise 16A / 250V.
- Câble hautement résistant chimique, UV, eau....
- IP 44.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
PJ10257BQF	10 m	HO7BQF 3G 2,5	3511686008978	1

AVANTAGES CÂBLE BQF

- Très bonne résistance mécanique, en particulier concernant : abrasion, déchirement, entaille, pression, usure
- Bonne résistance aux cycles de flexions/pliages alternés,
- Bonne résistance chimique (huiles, graisse, carburants et autres)
- Bonne résistance à l'ozone, aux UV, à l'humidité et à l'eau
- Câble sans halogène et sans silicone
- Qualité plus élevée par rapport au câble HO7RNF
- Diamètre réduit
- Tension nominale :
  - 250 V
- Domaine de température : - 40°C à + 90°C
- Câble certifié selon la norme VDE

CEBA

ENROULEURS PROFESSIONNELS

TB TYPE INVERSÉ

www.ceba-fr.com

TB Type inversé



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Prise triple polypropylène à clapet décentralisée 16A / 250V.
- Idéal pour travaux en hauteur.
- Prise surmoulée 16A / 250V.
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- IP 44.

Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TB		vide - avec bobinot			3511683699902	1
TB 40157 + TE	norme pro	40 m HO7RNF 3G1.5	3680 W	1300 W	3511686962362	1
TB 25257 + TE	norme pro	25 m HO7RNF 3G2,5	3680 W	1300 W	3511686922465	1
TB 40257 + TE	norme pro	40 m HO7RNF 3G2,5	3680 W	1300 W	3511686962461	1

40

ENROULEURS SPÉCIFIQUES

FB

TB

PN

www.ceba-fr.com

FB



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- 2 Socles P17 à clapet.
- Disjoncteur thermique (sauf réf. 5B 32 et 4B 200).
- Fiche P17.
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- IP 44.

Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
PN		Vide - platine neutre			3511681199992	1
FB 25257 + 3B16	norme pro	25 m 3 G 2,5 16A / 250V	3500 W	1200 W	3511683822416	1
FB 25257 + 4B16	norme pro	25 m 4 G 2,5 16A / 415V	6000 W	3500 W	3511683822515	1
FB 33257 + 4B16	norme pro	33 m 4 G 2,5 16A / 415V	6000 W	3500 W	3511683832507	1
FB 40257 + 4B16	norme pro	40 m 4 G 2,5 16A / 415V	6000 W	3500 W	3511683862511	1
FB 25257 + 5B16	norme pro	25 m 5 G 2,5 16A / 415V	6000 W	3500 W	3511684022808	1
FB 25257 + 5B32	norme pro	25 m 5 G 2,5 32A / 415V	6000 W	3500 W	3511684022815	1

HAUTE FRÉQUENCE 200Hz



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- 2 Socles P17 - 200 Hz à clapet.
- Fiche P17 - 200 Hz.
- Haute fréquence de 100 à 300 Hz
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- IP 44.

Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
FB 20257 + 4B200	norme pro	20 m 4 G 2,5 H.F. 200HZ	2780 W	9500 W	3511684412500	1

TB



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Prolongateur mobile P17 à clapet.
- Fiche P17.
- Guide câble à ouverture rapide.
- Poignée ergonomique isolante
- IP 44.

Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TB 25257 + 4B16	norme pro	25 m 4 G 2,5 16A /415V	3500 W	1200 W	3511684922504	1
TB 33257 + 4B16	norme pro	33 m 4 G 2,5 16A /415V	3500 W	1200 W	3511684932503	1

ENROULEURS ÉLECTRIQUES À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleurs électriques à rappel automatique
Enrouleurs de mises à la terre à rappel automatique

Toutes nos fiches techniques sont téléchargeables sur notre site internet

www.ceba-fr.com

ENROULEURS ÉLECTRIQUES à rappel automatique

ER11515

ER07257P

- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- IP 42.

Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).

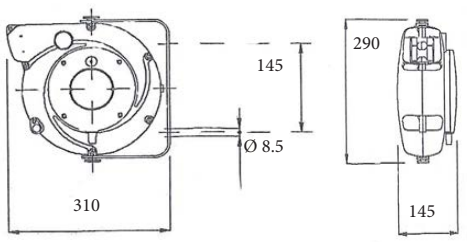

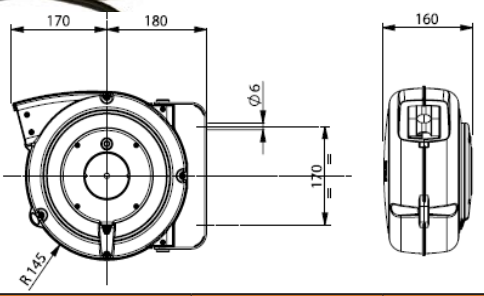

IP 42

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
ER1401P	14 m HO5VVF 2 x 1 + 1 m	900 W	1400 W	3511685101267	1
ER11515	10 m HO5VVF 3G 1,5 + 1 m	1200 W	1800 W	3511685101427	1
ER07257P norme pro	7 m HO7RNF 3G 2,5 + 1 m	1900 W	2500 W	3511685101298	1
ER08TR157P	8 m HO7RNF 4G 1,5 + 1 m	1350 W	1900 W	3511685101274	1
ER105257P norme pro	10 m HO7RNF 5G 2,5 + 1 m	1850 W	2005 W	3511686007070	1
ER13TR257P	13 m HO7RNF 4G2.5 + 2m	2000 W	3000 W	3511685102509	1

ER17257P

- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- IP 42.

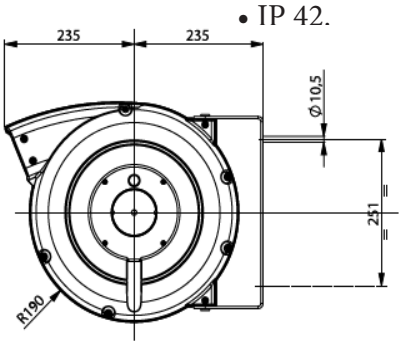

Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).

IP 42

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
ER2025P	20 m HO5VVF 3G 2,5 + 2 m	2000 W	3000 W	3511685110405	1
ER17257P norme pro	17 m HO7RNF 3G 2,5 + 2 m	2000 W	3000 W	3511685102400	1

ER10157P



ER20157P



- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Mural uniquement
- IP 42.

Montage avec accompagnement du câble

IP 42

Références	Câble	IP	Puissance	Puissance	Gencod	UE
ER1015P	11 m HO5VVF 3G 1,5 + 1 m	20	1400 W	2000W	3511685100307	1
ER10157P	10 m HO7RNF 3G 1,5 + 1 m	44	1000 W	1800 W	3511686006424	1
ER12257P	12 m HO7RNF 3G 2,5	42	1000 W	2300 W	3511686006431	1
ER16257P	16 m HO7RNF 3G 2,5 + 1 m	42	1200 W	2300 W	3511686006271	1
ER20157P	20 m HO7RNF 3G 1,5 + 1 m	44	1000 W	2300 W	3511685112300	1

ENROULEURS + BALADEUSE à rappel automatique

Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).

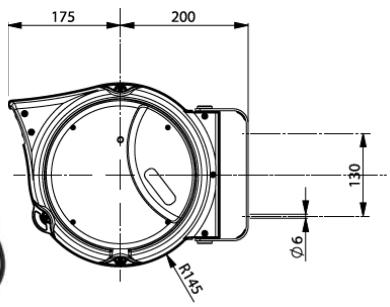



- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Baladeuse ampoule E27 accepte 12V, 24V, 230V.
- Interrupteur M/A.
- IP 42.

Références	Désignation câble	Gencod	UE
ER23011W	14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m	3511687304109	1

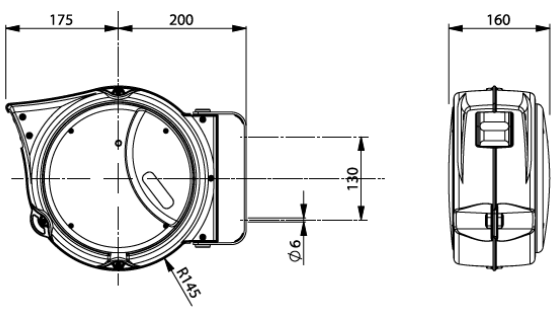



- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Baladeuse fluo 11 W IP 55.
- Interrupteur M/A.
- IP 42.

Références	Désignation câble	Gencod	UE
ER2411W	14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m	3511687204102	1
NEON 2G7-11W	Néon 11W 2G7	3511686005854	1

ENROULEURS Électriques à rappel automatique et support

SUPM

Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).

- Boîtier métallique acier zingué.
- Etrier pivotant.
- Autre dimension, nous consulter.
- IP 65

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
ER29257M norme pro	29 m H07RNF 3G 2,5 + 2 m	2000 W	3500 W	3511685102295	1
SUPM	Support pivotant	---	---	3511686002327	1

ENROULEURS DE CÂBLE POUR MISE À LA TERRE

Lors des opérations de transfert, il y a un risque d'accumulation de charges électrostatiques dangereuses, l'utilisation de l'enrouleur obligatoire, pour mettre les réservoirs contenant des substances inflammables à la terre en toute sécurité.

Industrie Aviation Industrie Naval Camion citerne

PINCE ERTP

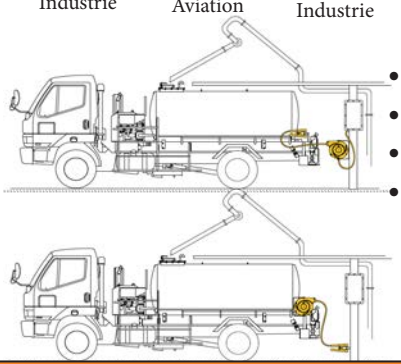

- Boîtier polypropylène.
- Etrier pivotant.
- Livré sans la pince.
- IP 42

Références	Câble	Gencod	UE
ERT20160 norme pro	20 m H05VVF 1x16	3511685314308	1
PINCE ERTP Ø Maxi d'ouverture 50mm	Pince pour mise à la terre	3511686002310	1

PINCE ERTP

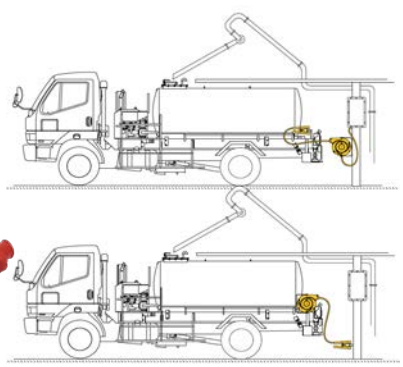

- Boîtier polypropylène.
- Etrier pivotant.
- Livré sans la pince.
- IP 42.

Références	Câble	Gencod	UE
ERT15060	15 m H05VVF 1x6	3511685304200	1
Pince ERTP Ø Maxi d'ouverture 50mm	Pince pour mise à la terre	3511686002310	1

CEBA

PROLONGATEURS PROFESSIONNELS

Prolongateurs pro
Cordons de rechange
Blocs multiprises
Fiches - adaptateurs

www.ceba-fr.com

PROLONGATEURS PRO

- Prolongateur muni d'une fiche à clapet et d'une prise 16A / 250V.
- IP 44.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
PJ 57	5 m	HO7RNF 3G 1,5	3511689053302	12
PJ 107	10 m	HO7RNF 3G 1,5	3511689103304	12
PJ 157	15 m	HO7RNF 3G 1,5	3511689153309	6
PJ 25157	25 m	HO7RNF 3G 1,5	3511689253306	2
PJ 5257	5 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689053401	12
PJ 10257	10 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689103403	4
PJ 15257	15 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689153408	2
PJ 20257	20 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689203400	2
PJ 25257	25 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689253405	2

CORDONS DE RECHANGE

- Cordon avec prise surmoulée

Autres dimensions sur demande

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
CO 3217	3 m	HO7RNF 2x1	3511686001030	25
CO 5217	5 m	HO7RNF 2x1	3511686001016	10
CO 32157	3 m	HO7RNF 2x1,5	3511686001061	25
CO 52157	5 m	HO7RNF 2x1,5	3511686001078	10
CO 5157	5 m	HO7RNF 3G 1,5	3511686001023	1
CO 10157	10 m	HO7RNF 3G 1,5	3511686002082	1
CO 10257	10 m	HO7RNF 3G 2,5	3511686002051	1

PROLONGATEURS PRO Prise triple à clapet

- Prolongateur muni d'une prise triple polypropylène à clapet 16A / 250V.
- IP 44.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
P 57 TE	5 m	HO7RNF 3G 1,5	3511686004611	2
P 107 TE	10 m	HO7RNF 3G 1,5	3511686004628	1
P 157 TE	15 m	HO7RNF 3G 1,5	3511686004635	1
P 5257 TE	5 m	HO7RNF 3G 2,5	3511686004222	1
P 10257 TE	10 m	HO7RNF 3G 2,5	3511686004239	1
P 15257 TE	15 m	HO7RNF 3G 2,5	3511686004642	1
P 25257 TE	25 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689253429	1

- Prolongateur muni d'une prise triple caoutchouc à clapet 16A / 250V.
- IP 44.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
P 107 T	10 m	HO7RNF 3G 1,5	3511689103328	1
P 5257 T	5 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689053425	1
P 10257 T	10 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689033427	1
P 25257 T	25 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689253429	1

PROLONGATEURS PRO BQF

- Prolongateur muni d'une fiche à clapet et une prise 16A / 250V.
- Câble hautement résistant chimique, UV, eau....
- IP 44.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
PJ10257BQF	10 m	HO7BQF 3G 2,5	3511686008978	1

- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise P17 16A /250V.
- IP 44.
- Version IP 66 - 67 : nous consulter

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
PJ 5257 P17	5 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689053449	1
PJ 10257 P17	10 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689103441	1
PJ 15257 P17	15 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689153446	1

- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise triple P17 16A / 250V.
- IP 44.
- Version IP 66 - 67 : nous consulter.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
P 1157 P17 T	1.5 m	HO7RNF 3G 1,5	3511689013382	1

- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise P17 16A ou 32A / 415V.
- IP 44.
- Version IP 66 - 67 : nous consulter.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
PJ 102575B16	10 m	HO7RNF 5G 2,5 - 16A / 415V	3511689103847	1
PJ 202575B16	20 m	HO7RNF 5G 2,5 - 16A / 415V	3511689203844	1

PROLONGATEURS PRO avec protection differentielle

- Prolongateur muni d'une fiche différentielle 30mA - 16A / 250V .
- Prise triple polypropylène à clapet 16A / 250V (Réf. P05 TIE)ou prise triple caoutchouc à clapet 16A / 250V (Réf. P05 TI).
- IP 44.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
P05TIE	0,5 m	HO7RNF 3G 1,5	3511686004666	2
P05TI	0,5 m	HO7RNF 3G 1,5	3511686003799	2

PROLONGATEURS PRO avec différentiel

- Prolongateur muni d'une fiche différentielle 30mA – 16A / 250V
- 1 sortie Femelle NF

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
FDDI PFEPE	0.5 m	HO7RNF 3G 1,5	3511686007094	2

- Prolongateur muni d'un module différentiel 30mA - 16A / 250V.
- IP 44.
- Module : IP 55.

Références	Dimension	Câble	Gencod	UE
PJ 57 30mA	5 m	HO7RNF 3G 1,5	3511689053388	2
PJ 5257 30mA	5 m	HO7RNF 3G 2,5	3511689053487	2

FICHES - Modules différentiel

FDDI

MODULE

Références	Désignation	IP	Gencod	UE
FDDI	Fiche 30mA - 16A / 250V	IP54	3511686003669	1
MODULE 30mA	Module 30mA - 16A / 250V	IP55	3511686003898	1

ADAPTATEURS PRO

P17M NFF

NFM P17F

- Adaptateur P17 pour branchement standard français.

Références	Désignation	IP	Gencod	UE
P17M NFF	Femelle NF 16A - fiche P17	IP44	3511686003317	2
NFM P17F	Femelle P17 - fiche NF 16A	IP20	3511686003324	2

P17M NFF CÂBLE

NFM P17F CÂBLE

- Adaptateur P17 pour branchement standard français.

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M NFF CÂBLE	1m HO7RNF 3G 1,5	3511686004680	2
NFM P17F CÂBLE	1m HO7RNF 3G 1,5 version 32A sur demande	3511686004697	2

CONVERTISSEURS

- Convertisseur 5 broches 16A / 415V en 4 broches 16A / 415V.
- IP 44

Références	Désignation	Gencod	UE
AD5B4B16	Convertisseur mâle 16 A / 415V	3511686001696	2

- Convertisseur 4 broches 32A / 415V en 4 broches 16A / 415V.
- IP 44.

Références	Désignation	Gencod	UE
AD4B3216	Convertisseur mâle 32 A / 415V	3511686001689	2

FICHES - PROLONGATEURS

FMPE

PFEPE

- Fiche 16A / 250V - NF - Schuko 2P+T caoutchouc.
- Prolongateur 16A / 250V - NF 2P+T à clapet caoutchouc. .
- Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
- IP 44.

Références	Désignation	Gencod	UE
FMPE	Fiche 2P+T 16A / 250V	3511686005304	20
PFEPE	Prolongateur 2P+T 16A / 250V	3511686005311	20

FMP

PFEP

- Fiche 16A / 250V - NF - Schuko 2P+T caoutchouc.
- Prolongateur 16A / 250V - NF 2P+T caoutchouc à clapet.
- Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
- IP 44

Références	Désignation	Gencod	UE
FMP	Fiche 2P+T 16A / 250V	3511686002334	20
PFEP	Prolongateur 2P+T 16A / 250V	3511686002341	20

FMIP66-68

PFIP66-68

- Fiche 2P+T 16A / 250V-NF.
- Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
- Pour condition d'utilisation sévère.
- IP 66 - 68

Références	Désignation	Gencod	UE
FMIP66-68	Fiche mâle 2P+T	3511686006288	1
PFIP66-68	Prise mobile 2P+T	3511686006295	1

BLOCS MULTIPRISES

BP5I7

BP5I7 FDDI

- Bloc 5 prises à clapet 16A / 250V.
- Inter lumineux + marche/arrêt.
- BP muni d'une fiche différentielle (Réf. BP517 FDDI).
- IP 44

Références	Désignation	Gencod	UE
BP5I7	1,5 m HO7RNF 3G 1,5	3511686002532	6
BP5I7 FDDI	1,5 m HO7RNF 3G 1,5 - 30mA - 16A / 250V	3511686003676	1

FICHES - PROLONGATEURS - SOCLES

PTP

PTPE

- Prise triple à clapet 16A / 250V (réf. PTPE).
- Version caoutchouc (réf. PTP).
- IP 44

Références	Désignation	Gencod	UE
PTP	Prolongateur 2P+T 16A / 250V Triple	3511686002358	2
PTPE	Prolongateur 2P+T 16A / 250V Triple	3511686004673	2

P17M4B200T

P17F4B200T

CLAPET 200HZ

HAUTE FRÉQUENCE 200Hz

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M4B200T	Fiche 3P+T / 16A / 415V P17 / 200Hz	3511686008251	1
P17F4B200T	Prolongateur 3P+T / 16A / 415V / 200Hz	3511686007131	1
CLAPET 200HZ	Socle mural 3P+T / 16A / 415V / 200Hz	3511686008268	1

P17M3B16T

P17F3B16T

W3B16

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M3B16T	Fiche 2P+T / 16A / 250V P17	3511686002365	1
P17F3B16T	Prolongateur 2P+T / 16A / 250V P17	3511686002419	1
W3B16	Socle mural 2P+T / 16A / 250V P17	3511686002556	1
P17M3B32T	Fiche 2P+T / 32A / 250V P17	3511686003812	1
P17F3B32T	Prolongateur 2P+T / 32A / 250V P17	3511686003805	1
W3B32	Socle mural 2P+T / 32A / 250V P17	3511686006363	1

P17M4B16T

P17F4B16T

W4B16

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M4B16T	Fiche 3P+T / 16A / 415V P17	3511686002372	1
P17F4B16T	Prolongateur 3P+T / 16A / 415V P17	3511686002426	1
W 4B16	Socle mural 3P+T / 16A / 415V P17	3511686002563	1
P17M4B32T	Fiche 3P+T / 32A / 415V P17	3511686002396	1
P17F4B32T	Prolongateur 3P+T / 32A / 415V P17	3511686002440	1
W4B32	Socle mural 3P+T / 32A / 415V P17	3511686002587	1

P17M5B32T

P17F5B32T

W5B32

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M5B16T	Fiche 3P+N+T / 16A / 415V P17	3511686002389	1
P17F5B16T	Prolongateur 3P+N+T / 16A / 415V P17	3511686002433	1
W 5B16	Socle mural 3P+N+T / 16A / 415V P17	3511686002570	1
P17M5B32T	Fiche 3P+N+T / 32A / 415V P17	3511686002402	1
P17F5B32T	Prolongateur 3P+N+T / 32A / 415V P17	3511686002457	1
W5B32	Socle mural 3P+N+T / 32A / 415V P17	3511686002594	1

FICHES MÂLES ET PROLONGATEUR

• Le pilote sert à éviter le flash électrique lors de la déconnexion des prises en coupant l'alimentation électrique (pilote sur toutes les références finissant par P).

Références	Désignation	Gencod	UE
P17F4B63	Prolongateur 3P+T / 63A / 415V P17	3511686003553	1
P17F4B63P	Prolongateur 3P+T / 63A / 415V P17+ Pilote	3511686003614	1
P17M4B63P	Fiche 3P+T / 63A / 415V P17 + Pilote	3511686003546	1
P17F4B125	Prolongateur 3P+T / 125A / 415V P17	3511686003607	1
P17F4B125P	Prolongateur 3P+T / 125A / 415V P17 + Pilote	3511686003621	1
P17M4B125P	Fiche 3P+T / 125A / 415V P17 + Pilote	3511686003591	1

• Le pilote sert à éviter le flash électrique lors de la déconnexion des prises en coupant l'alimentation électrique (pilote sur toutes les références finissant par P).

Références	Désignation	Gencod	UE
P17F5B63	Prolongateur 3P+N+T / 63A / 415V P17	3511686003539	1
P17F5B63P	Prolongateur 3P+N+T / 63A / 415V P17 + Pilote	3511686003522	1
P17M5B63P	Fiche 3P+N+T / 63A / 415V P17 + Pilote	3511686003331	1
P17F5B125	Prolongateur 3P+N+T / 125A / 415V P17	3511686003584	1
P17F5B125P	Prolongateur 3P+N+T / 125A / 415V P17 + Pilote	3511686003577	1
P17M5B125P	Fiche 3P+N+T / 125A / 415V P17 + Pilote	3511686003560	1

FICHES INVERSEUR DE PHASES

• Fiche permettant d'inverser deux phases sans démonter la fiche

Références	Désignation	Gencod	UE
P17MI4B16T	Fiche 3P+T / 16A / 415V P17	3511686004093	1
P17MI4B32T	Fiche 3P+T / 32A / 415V P17	3511686004109	1
P17MI5B16T	Fiche 3P+N+T / 16A / 415V P17	3511686004116	1
P17MI5B32T	Fiche 3P+N+T / 32A / 415V P17	3511686004123	1

COFFRET DE CHANTIER

CM4A
CC4AU
CC8AU
CC411 AU R2 5G4
CC411 AU
CC42 AU R2 5G2.5
CC42 AU

www.ceba-fr.com

Coffret spécifique sur demande

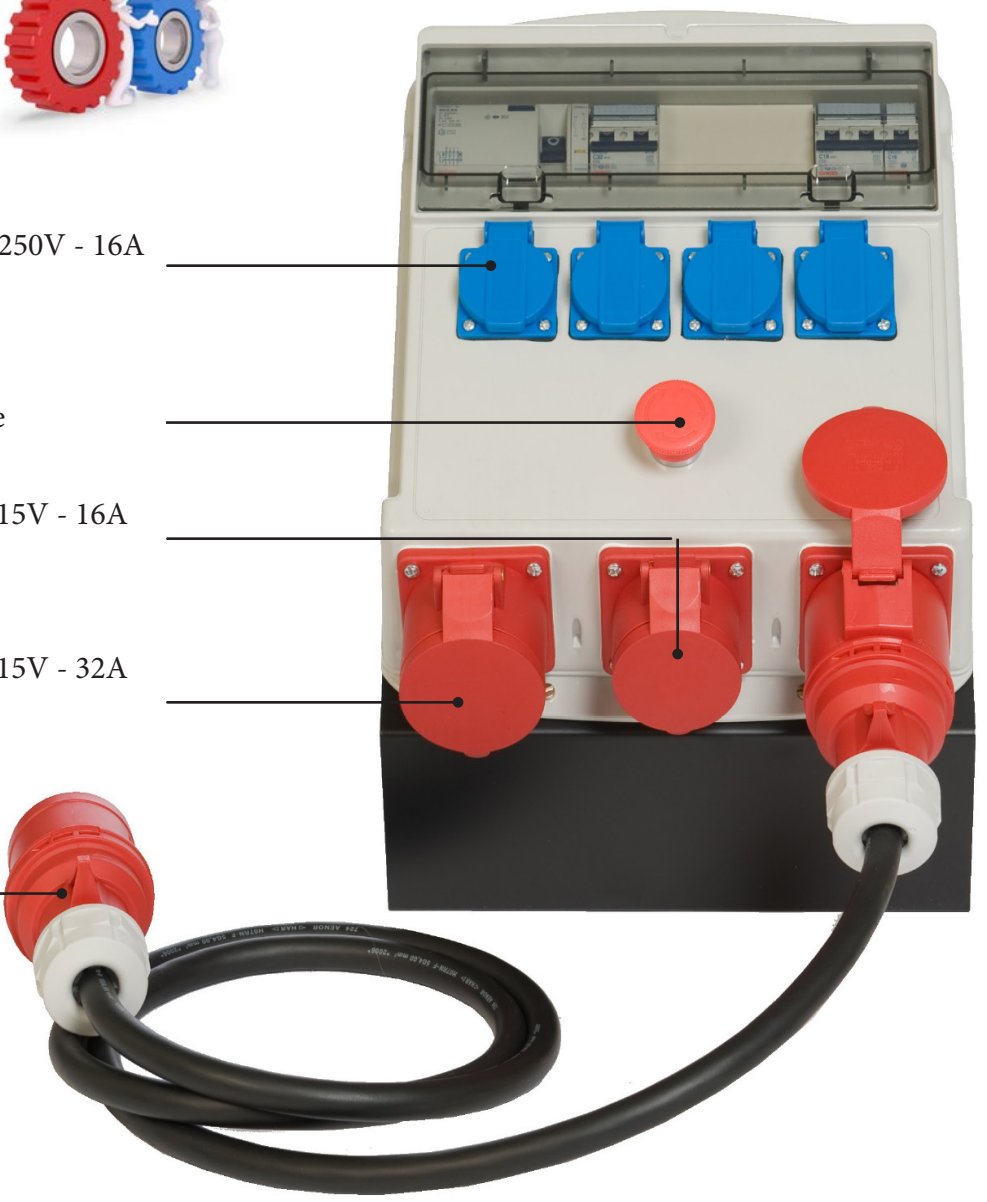

ASTUCE !!! (Avant renvoi du produit)

PROCÉDURE DE RÉARMEMENT

Concerne uniquement les références CM4A - CC4AU - CC8AU

1) Remonter l'arrêt d'urgence (tout en le laissant branché)

2) Réarmer (descendre l'interrupteur vers le bas il y a 2 crans et entendre 2 clics) (ne pas avoir peur de cassé)

3) Réenclencher vers le haut

- 4 prises à clapet 2P+T 16A / 250V NF.
- Arrêt d'urgence.
- Disjoncteur différentiel 30mA / 250V.
- IP 44.

Références	Câble	Gencod	UE
CM4A	2m HO7RNF 3G 2,5	3511686006905	1

- 4 ou 8 prises à clapet selon modèle 2P+T 16A / 250V NF.
- Arrêt d'urgence.
- Disjoncteur différentiel 30mA / 250V.
- Pied tubulaire (CC4 AU)non monté.
- Socle acier (CC8 AU)non monté.
- IP 44.

CC4 AU

CC8 AU

Références	Câble	Gencod	UE
CC4 AU	2 m HO7RNF 3G 2,5	3511686004703	1
CC8 AU	2 m HO7RNF 3G 2,5	3511686004727	1

CC411 AU R2 5G4

- 4 prises à clapet 2P+T 16A / 250V NF.
- 1 prise à clapet 3P+N+T P17 16A / 415V.
- 1 prise à clapet 3P+N+T P17 32A / 415V.
- Arrêt d'urgence.
- Disjoncteur différentiel 30mA / 415V.
- Alimentation par fiche 32A incorporée.
- Socle acier non-monté.
- IP 44

Références	Désignation	Gencod	UE
CC411AUR2 5G4	Coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 4	3511686005236	1
CC411 AU	Coffret 250V / 415V - sans rallonge	3511686004710	1
CC411R2 5G4	Coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 4 - sans arrêt d'urgence	3511686007025	1

CC42AU R2 5G2.5

- 4 prises à clapet 2P+T 16A / 250V NF
- 2 prises à clapet 3P+N+T 16A / 415V P17
- Arrêt d'urgence
- Disjoncteur différentiel 30mA / 415V
- Alimentation par fiche 32A incorporée
- Câble alimentation en option
- Socle acier non monté
- Équipé d'un prolongateur 2m H07RNF 5G2.5 32A P17 - 1 sortie - PRO IP44
- IP44

Références	Désignation	Gencod	UE
CC42AUR2 5G2,5	Coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 2,5	3511686005229	1
CC42 AU	Coffret 250V / 415V - sans rallonge	3511686004734	1
CC42 AUL	Coffret 250V / 415V - sans rallonge	3511686007032	1
CC42 AUL R2 5G2,5	Coffret 250V / 415V + 2 m de câble HO7RNF 5G 2,5	3511686007049	1

CEBA

ÉCLAIRAGE

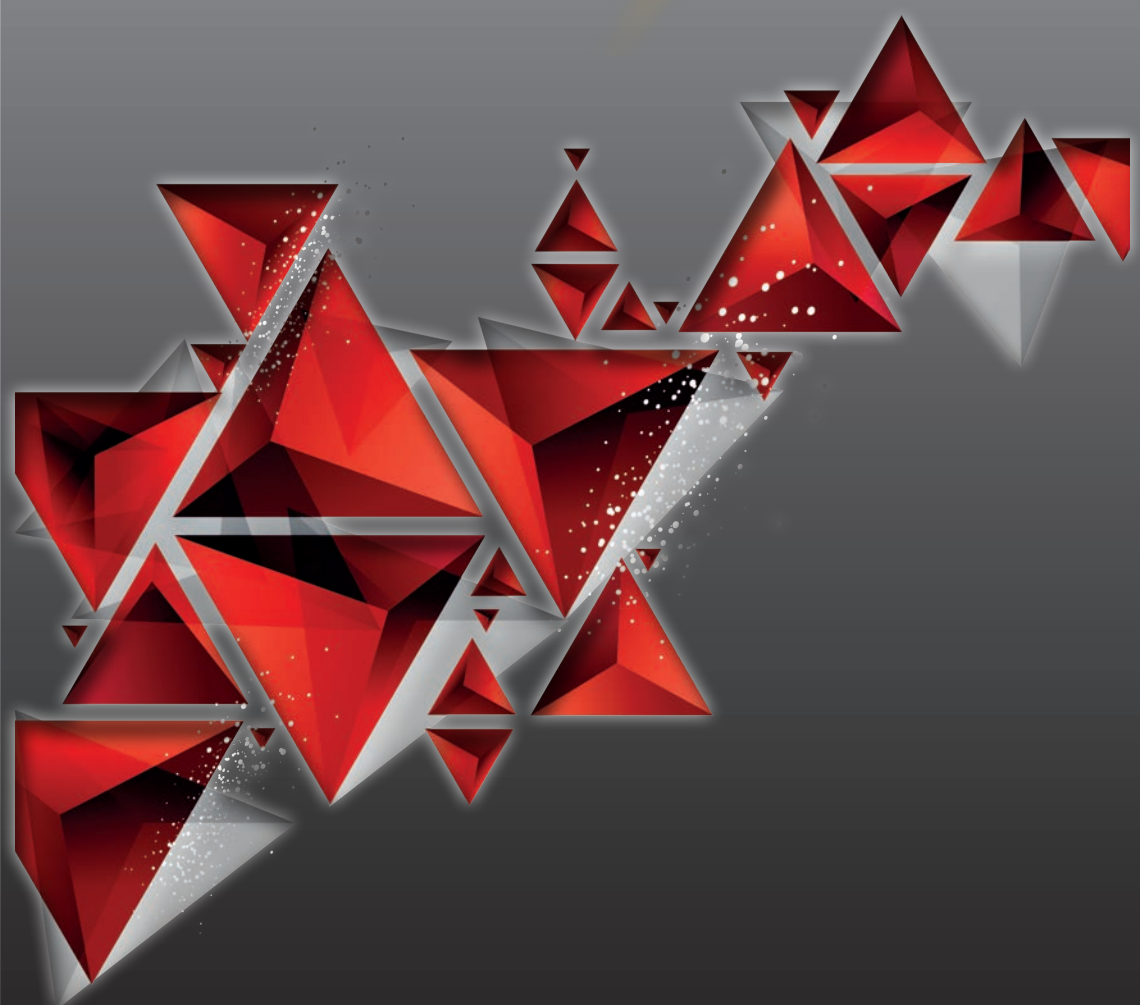

SOMMAIRE

PROJECTEURS LED :

PROJ. BATTERIE
P. 45

PROJ. HYBRIDE
P. 47

PROJ. PORTABLE
P. 49 - 51

P. 45 - 51

PROJECTEURS SEUL LED :

PROJ. DÉTECTEUR
P. 53

PROJ. EXTRA PLAT
P. 53

P. 53

PROJECTEURS TÉLESCOPIQUE :

PROJ. TÉLES.
P. 55

PIEDS TÉLES.
P. 56-57

PROJ. TÉLES. 200W
P. 59-61

P. 55 - 61

TORCHE ET BALADEUSE :

TORCHE SUR BATTERIE
P. 63-64

FRONTAL
P. 65

BONNET LED
P. 65

BALADEUSE
P. 67

GYROPHARE
P. 67

P. 63 - 67

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES :

AIMANT PROJ.
P. 69

SUPPORT
P. 69

CONNECTEUR
P. 71

AMPOULES
P. 71

BATTERIE DE RECHANGE
P. 72

P. 69 - 72

CEBA

PROJECTEURS À LED

Portable sur Batterie

www.ceba-fr.com

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE

PBC10

Option support magnétique

- Résistant aux chocs.
- 2 puissances d'éclairage.
- Carcasse aluminium.
- Très grande luminosité.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Batterie - Li-Ion avec indicateur de charge.
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile12V.

PBC10 : 4-5 heures
PBC20 : 3-4 heures

3h à 100%
6h à 50%

Références	Désignation		Lumen	Gencod	UE
PBC10	10W	6500°K	1000	3511686008503	1
PBC20	20W	6500°K	1800	3511686008527	1
SAPBC	Support magnétique			3511686008534	1

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE &

Options :
Support magnétique
Batterie supplémentaire

- Avec enceinte BLUETOOTH.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Batterie 7.4V - Li-Ion – 6600mAh.
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Orientable.
- Témoin de batterie et signal de fin de batterie 3 min avant.
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V.

5 à 6 h

5h projecteur seul
7h à 50%
≈4h projecteur + musique

Références	Désignation		Lumen	Gencod	UE
PBBT20	20W batterie + bluetooth	6400°K	1600	3511686007506	1
PBBT30	30W batterie + bluetooth	6400°K	2400	3511686007513	1
B20BT	Batterie 7,4V 8800mAh Li-ion			3511686007544	1
B30BT	Batterie 7.4V 8800mAh Li-ion			3511686007551	1
SA 20-30	Support magnétique			3511686007537	1

PROJECTEUR LED Portable sur Batterie grande durée

Options :
Support magnétique

- Led de type 35 mil – 30W – 6400°K.
- Batterie : 14.8V – 11 000 mAh.
- 2 modes d'éclairage : 100% et 50%.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Carcasse aluminium.
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V.

12 h

7h 100%
14h à 50%

Références	Désignation		Lumen	Gencod	UE
PPB30GB	30W	6400°K	2250	3511686007681	1
S2A	Support 2 aimants			3511686006073	1

CEBA

PROJECTEURS À LED

Portable sur Batterie et Filaire

www.ceba-fr.com

PROJECTEUR LED PORTABLE HYBRIDE SECTEUR/BATTERIE

Se charge avec le projecteur allumé

Options pied réf : PIEDTP

- 3m de cable HO7 RNF 3G1.5
- Batterie **intégrée** - Li-Ion avec indicateur de charge.
- 2 socles de prises arrière NF à clapet 16A- 250V
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Témoin lumineux : indicateur de charge
- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Orientable
- Interrupteur ON/OFF
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.

≈ 6/8 h — 4h30

Références	Désignation		Lumen	Gencod	UE
DUAL602	60W batterie et ou filaire	2	5000	3511686008961	1

Options pied réf : PIEDTP

- 5m de cable HO5 RNF 2x1
- Batterie - Li-Ion avec indicateur de charge.
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Orientable
- Interrupteur ON/OFF
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V

3 h — 3h 100% 6h à 50%

Références	Désignation		Lumen	Gencod	UE
DUAL50	50W / batterie 250V	6500°K	4500	3511686008510	1
B50DUAL	Batterie 7,4V 8800mAh Li-ion			3511686008572	1
CHARGEURDUAL	Chargeur DUAL 12,5V - 3,5 A			3511686008596	1

CEBA

PROJECTEURS À LED

Portable Filaire

www.ceba-fr.com

PROJECTEUR LED PORTABLE

- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Pliable
- Orientable
- Vitre résistante aux chocs
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures
- 3m de câble HO5 RNF 3G1

Options pied réf : PIEDTP

Références	Désignation		Lumen	Gencod	UE
PPL20P	20W pliable	6400°K	2400	3511686008404	1
PPL30P	30W pliable	6400°K	2700	3511686008411	1
PPL50P	50W pliable	6400°K	4500	3511686008428	1

PROJECTEUR LED PORTABLE volets orientables

EXISTE EN JAUNE

- Économie d'énergie
- Orientable 280°
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Projecteur volets orientables
- Vitres résistantes aux chocs
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- 5m de câble HO7RNF 3G1.5.
- 1 socle à clapet arrière NF 16A – 250V.

Options pied réf : PIEDTP

Références	Désignation			Lumen	Gencod	UE
PP3V80	Projecteur led portable 80W	6500°K	1	7200	3511686008541	1
PP3V80J	Projecteur led portable jaune 80W	6500°K	1	7200	3511686008558	1

CEBA

PROJECTEURS À LED

Portable Filaire Dôme

Portable Filaire Tube

www.ceba-fr.com

PROJECTEUR LED DÔME

DOMELED50

DOMELED100

- 5m de câble HO7RNF 3G1.5mm²
- 2 socles à clapet NF 16A – 250V
- Angle de diffusion 360°
- Crochet de suspension
- Équipé de 3 poignées
- Interrupteur Marche – Arrêt
- Fiche IP44 – Dome IP65 – IK08 – 6400°K

Options pied réf : PIEDTP

Références	Désignation			Lumen	Gencod	UE
DOMELED50	50W	6400°K	2	4000	3511686008886	1
DOMELED100	100W	6400°K	2	8000	3511686008893	1

4

PROJECTEUR LED PORTABLE Tube 360°

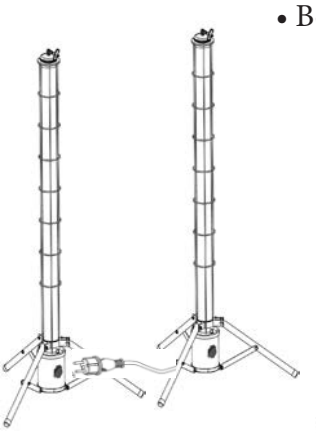

- 3m de câble HO7RNF 3G1.5
- 1 socle de prise NF à clapet 16A – 250V
- Fiche IP44
- Tube résistant aux chocs
- Sangle de transport
- Range câble
- Bouton poussoir marche arrêt

Références	Désignation			Lumen	Gencod	UE
TUBE360	Tube 100W	6500°K	1	9000	3511686008909	1

2

CEBA

PROJECTEURS À LED
PROJECTEURS SEULS

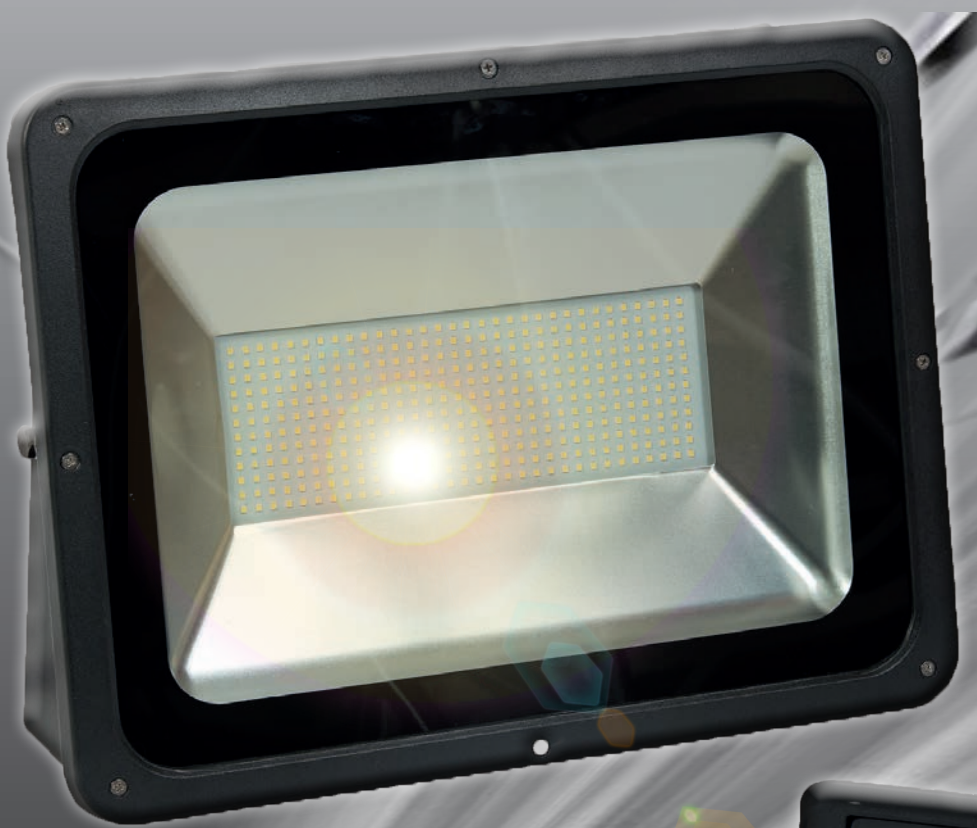

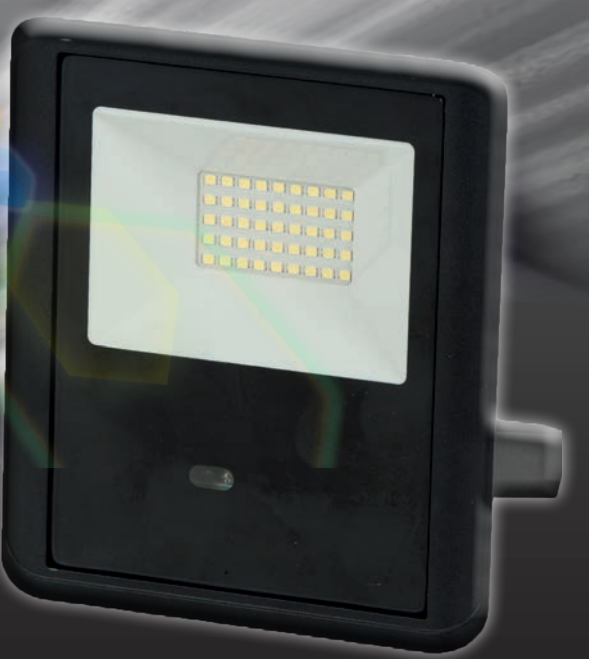

www.ceba-fr.com

PROJECTEUR LED À DÉTECTEUR + télécommande

- Zone de détection : Réglage 50 ou 100 %
- Distance de détection de : 6 à 8 m
- Temps d'utilisation : 5s – 1min – 5min – 10min
- Capteur de luminosité : 2 lux – 10 lux – 50 lux
- Très grande luminosité
- Economie d'énergie
- Tête IP 65
- Non câblé (pas de câblage en usine)
- Vitre résistante aux chocs
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Carcasse aluminium
- Faible dégagement de chaleur

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
FL10T	Détecteur 10W	700	3511686008831	1
FL30T	Détecteur 30W	2100	3511686008848	1
FL50T	Détecteur 50W	3500	3511686008855	1

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT

Options pied réf :
PIEDTP et SUPECH

- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Carcasse aluminium
- Vitre résistante aux chocs
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Non câblé

Références	Désignation		Lumen	Option	Gencod	UE
FL10	10W	6400°K	700	SUPECH1630	3511686007599	1
FL20	20W	6400°K	1500	SUPECH1630	3511686007605	1
FL30	30W	6400°K	2400	SUPECH1630	3511686007612	1
FL50	50W	6400°K	3700	SUPECH3050	3511686007629	1
FL100	100W	6400°K	7500	SUPECH3050	3511686007636	1
FL120	120W	6400°K	9000	SUPECH3050	3511686007643	1
FL150	150W	6400°K	11200	SUPECH3050	3511686007650	1

CEBA

PROJECTEURS À LED

PROJECTEURS TÉLESCOPIQUES

PIEDS TÉLESCOPIQUES

www.ceba-fr.com

PROJECTEUR LED TÉLESCOPIQUE

T20

T50

T2X50

- 3m de câble H07RNF 3G1
- Tête IP65 – Fiche IP44
- Hauteur maxi. Du pied seul : 150 cm
- Très grande luminosité
- Grande durée de vie de la LED

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
T20	Télescopique 20W	1600	3511686008664	1
T50	Télescopique 50W	4000	3511686008459	1
T2X50	Télescopique 2 x 50W	8000	3511686008824	1

PIED TÉLESCOPIQUE pour projecteur

Les références ci-dessous s'adaptent sur Notre réf. PIED TP :

Hauteur maxi : environ 2m45
4 pieds avec tous de fixation

RÉF. : PP3V80/PP3V80J (voir P 49-P 82)

RÉF. : FL20/FL50/FL100/FL120 (voir P 53)

RÉF. : PPB30GB (voir P 45)

RÉF. : DOMELED50/DOMELED100 (voir P 51-P 83)
1 LOT DE VISSERIE FOURNI POUR LE PIED TÉLESCOPIQUE

RÉF. : DUAL50/DUAL50J (voir P 51 - P 83)

RÉF. : PPL20P/PPL30P/PPL50P (voir P 49 - P 82)

Références	Désignation	Gencod	UE
PIEDTP	Pied télescopique	3511686002839	1

PIED TÉLESCOPIQUE pour projecteur

- Pied télescopique + support
- Hauteur environ réf : BF3 3m (60kg maxi)

RÉF. : BF32XFL150IP68

RÉF. : BF32XFL100IP68

RÉF. : FL100/FL120 (voir P 53 - P 81)

RÉF. : BF34X200(voir P 60)

RÉF. : BF33X200(voir P 60)

RÉF. : BF3200 (voir P 60)

Références	Désignation	Gencod	UE
BF3	Pied télescopique + support - 3m environ	3511686004154	1
BF32XFL100IP68	Projecteur télescopique 2x100W	3511686009326	1
BF32XFL150IP68	Projecteur télescopique 2x150W	3511686008312	1

PROJECTEURS LED

PROJECTEURS 200W

PROJECTEURS TÉLESCOPIQUES 200W

www.ceba-fr.com

PROJECTEUR LED 200W

20 000lm
200 W

- Très grande luminosité.
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures .
- Tête : IP66.

Options pied réf :
BF3
ETRIER DE FIXA-
TION : ADAPPL200

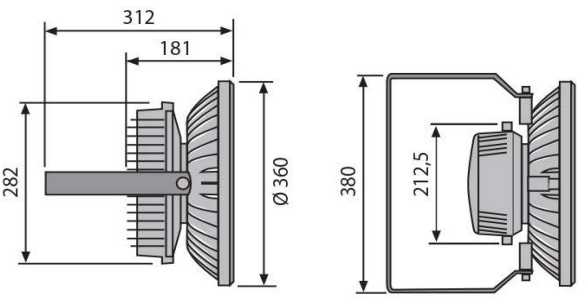

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
PL200	200 W-non câblé	20 000	3511686007230	1

PROJECTEUR LED PORTABLE 200W

20 000lm
200 W

- Très grande luminosité.
- 5 m de câble HO7RNF 3G1.5
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures .
- 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m.
- Tête : IP66.
- Fiche NF IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.
- Tête IP 66

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
PPL200	200 W	20 000	3511686007353	1

PROJECTEUR LED 200W TÉLESCOPIQUE

- Très grande luminosité.
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures .
- 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m.
- Tête : IP66.
- Fiche NF IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.
- Tête IP 66

BF3200

BF32X200

BF34X200

FM IP 66-68

BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68

BLOC 4 SOCLES BD4NFIP66-68

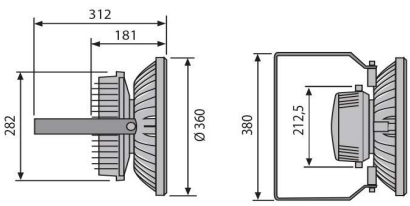

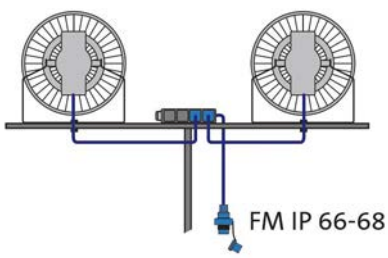

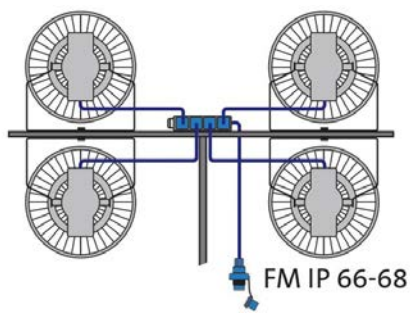

IP 66 LED

Références	Désignation	Gencod	UE
BF3200	Proj. télescopique 3 m Led 200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	3511686008169	1
BF32X200	Proj. télescopique 3 m Led 2X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	3511686008176	1
BF33X200	Proj. télescopique 3 m Led 3X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	3511686008183	1
BF34X200	Proj. télescopique 3 m Led 4X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	3511686008190	1

PROJECTEUR LED 200W TÉLESCOPIQUE

- 3 projecteurs télescopique 3 m maxi.
- 10 m de câble HO7RNF 3G2.5.
- Fiche NF IP66-68
  pour condition d'utilisation sévère.

Treuil

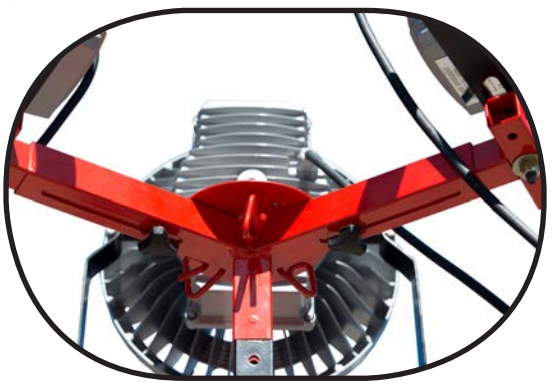

SUPPORT RÈGLABLE JUSQU'À
ENVIRON 60 KG.
POSSIBILITÉ D'HAUBANNAGE

BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68

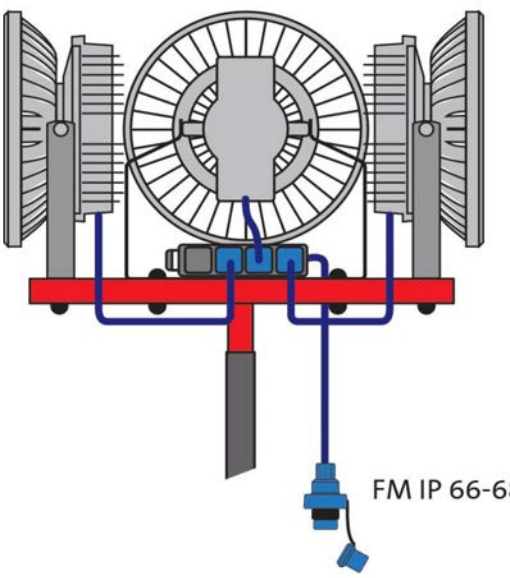

FM IP 66-68

LAMPE TORCHE

TORCHE LED SUR BATTERIE

TORCHE LED

www.ceba-fr.com

LAMPE TORCHE À LED SUR BATTERIE

- 2 puissances d'éclairage 120 lm (2W) en torche + 300 lm (3W) en front
- Génère un éclairage très contrastant
- 3.7V 2200mAH batterie Li-on
- Attache ceinture magnétique
- Très longue durée de vie de la led type SMD
- Équipée d'une led rouge ou verte durant le temps de charge
- Encombrement réduit - Idéal pour accès difficile
- Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume cigare

4h00 — 3h en front, 8h en torche

IP 65 · IK 07 · Li-Ion · LED

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
LT300	Lampe torche à Led 6500°K	300	3511686008466	20

- 2 puissances d'éclairage 100 lm (2W) en torche + 500 lm (3W) en front
- Génère un éclairage très contrastant
- 3.7V 4400mAH batterie Li-on
- Crochet rétractable - attache ceinture
- Très longue durée de vie de la led type SMD
- Équipée d'une led rouge ou verte durant le temps de charge
- Encombrement réduit - Idéal pour accès difficile
- Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume cigare

5 à 6h — 3h en front, 15h en torche

IP 54 · IK 07 · Li-Ion · LED

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
LT500	Lampe torche à Led	500	3511686008473	20

- 2 puissances d'éclairage 220 lm (3W) en torche + 1000 lm (10W) en front
- Génère un éclairage très contrastant
- 3.7V 6600mAH batterie Li-on
- Crochet rétractable - attache ceinture
- Très longue durée de vie de la led type SMD
- Équipée d'une led rouge ou verte durant le temps de charge
- Encombrement réduit - Idéal pour accès difficile
- Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume cigare

3h30 — 3h en front, 12h en torche

IP 54 · IK 07 · Li-Ion · LED

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
LT1000	Lampe torche à Led	1000	3511686008480	20

LAMPE TORCHE À LED SUR BATTERIE

250lm
5 W

- 1 Led 5 W.
- Batterie rechargeable Li-ion intégrée.
- Temps de charge : 2h30.
- Interrupteur à pression - 3 modes d'éclairage.
- Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.
- Étui de rangement.
- Portée 160 m environ.
- IP 68.

5 à 6h

3h en front
15h en torche

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
LTL	Lampe torche led 5W - 6400°K	250	3511686007674	10

300lm
10W



MULTIPOSITIONS

AIMANTÉ CROCHET

- 2 puissances d'éclairage 220 lm (3W) en torche + 1000 lm (10W) en front
- Génère un éclairage très contrastant
- 3.7V 6600mAH batterie Li-on
- Crochet rétractable - attache ceinture
- Très longue durée de vie de la led type SMD
- Équipée d'une led rouge ou verte durant le temps de charge
- Encombrement réduit - Idéal pour accès difficile
- Livré avec chargeur de secteur 5V AC et allume cigare

5 à 6h

3h en front
15h en torche

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
LP300	Lampe torche 6 led + 1 – 6500°K	300	3511686008497	1

LAMPE TORCHE LED

200lm
1 W

- 8 Led blanche + 1 lampe 1W
- 2 puissances d'éclairage :
  - En front : 200 lumen
  - En torche : 100 lumen
- Base balancier magnétique
- Crochet de suspension
- Orientable
- Alimentation 3 piles AA non-fournies

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
LT8+1	Lampe torche 8 Led + 1 – 3 piles AA non fournies	200	3511686008589	1

LAMPE FRONTAL LED SUR BATTERIE

500lm
10 W

- 1 Led 10W
- Très grande luminosité
- Aluminium
- Orientable
- Interrupteur 3 positions : pleine puissance – 50% - Flash
- Livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V
- Résistante à la pluie
- Fonctionne avec 2 batteries rechargeables 2000mAh 3.7V – fournies
- Batterie type CREE XML T6

5h 5h

IP 66 IK 07 Li-Ion LED

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
LFP10	Lampe frontale 1 led – 6400°K	500	3511686007667	1

20

LAMPE FRONTAL LED

100lm
1 W

- 4 Led – 10 Led – 2 Led rouge
- 2 éclairages
- Interrupteur plusieurs positions
- Grande autonomie
- Très longue durée de vie des Led
- Fonctionne avec 3 piles AAA non-fournies
- Légère

IP 66 IK 07 Li-Ion LED

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
LF10	Lampe frontale 10 Led	100	3511686004802	1

10

BONNET LED

250lm
5 W

version chasseur

- Bonnet 4 Led
- 3 modes d'éclairages : éteint, éclairé à 100%, 75% et à 50%
- Fonctionne avec 2 piles CR2032
- Lampe déclipsable pour un lavage facile du bonnet
- Bonnet extensible

LED

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
BONNETLED	Bonnet avec lampe frontale Led	60	3511686008862	1
BONNETLEDO	Bonnet avec lampe frontale Led	60	3511686008947	1

10

CEBA

BALADEUSES ET GYROPHARES

www.ceba-fr.com

BALADEUSES PROFESSIONNELLES

350lm

- 5 m de câble HO5RNF 2x1
- Poignée en caoutchouc
- 9 Leds SMD
- Interrupteur Marche - Arrêt
- Voyant lumineux
- Crochet de suspension
- Fiche 2 Pôles – 16A – 250 Volts

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
605LED	Baladeuse led professionnelle	350	3511686008916	1

350lm

- 5 m câble HO7RNF 2 x 1.
- 36 led
- Interrupteur marche/arrêt.
- Crochet de fixation.

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
B36230 V	Baladeuse 36 led	1100	3511687000360	1

GYRO 12 M

- Fixation magnétique.
- Cordon allume-cigare 5 m.
- Livré avec ampoule.
- Possibilité rallonge 7 m.

GYRO 12 T

- Queue à souder.
- Prise de connexion.
- Livré avec ampoule

Références	Désignation	Gencod	UE
GYRO 12 M	Gyrophare magnétique 12 V - 55 W	3511686001795	1
GYRO 24 M	Gyrophare magnétique 24 V - 70 W	3511686003263	1
H1-24-70	Ampoule type H1 24V - 70W	3511686003836	1
GYRO 12 T	Gyrophare 12V - 55W	3511686000798	1
H1-12-55	Ampoule type H1 12V - 55W	3511686001887	1

CEBA

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGES

SUPPORT AIMANTÉ
SUPPORT ÉCHAFFAUDAGE
CONNECTEUR ÉTANCHE
CHARGEUR
BATTERIE DE RECHANGE
VITRE ANTI-LUMIÈRE BLEUE
AMPOULE

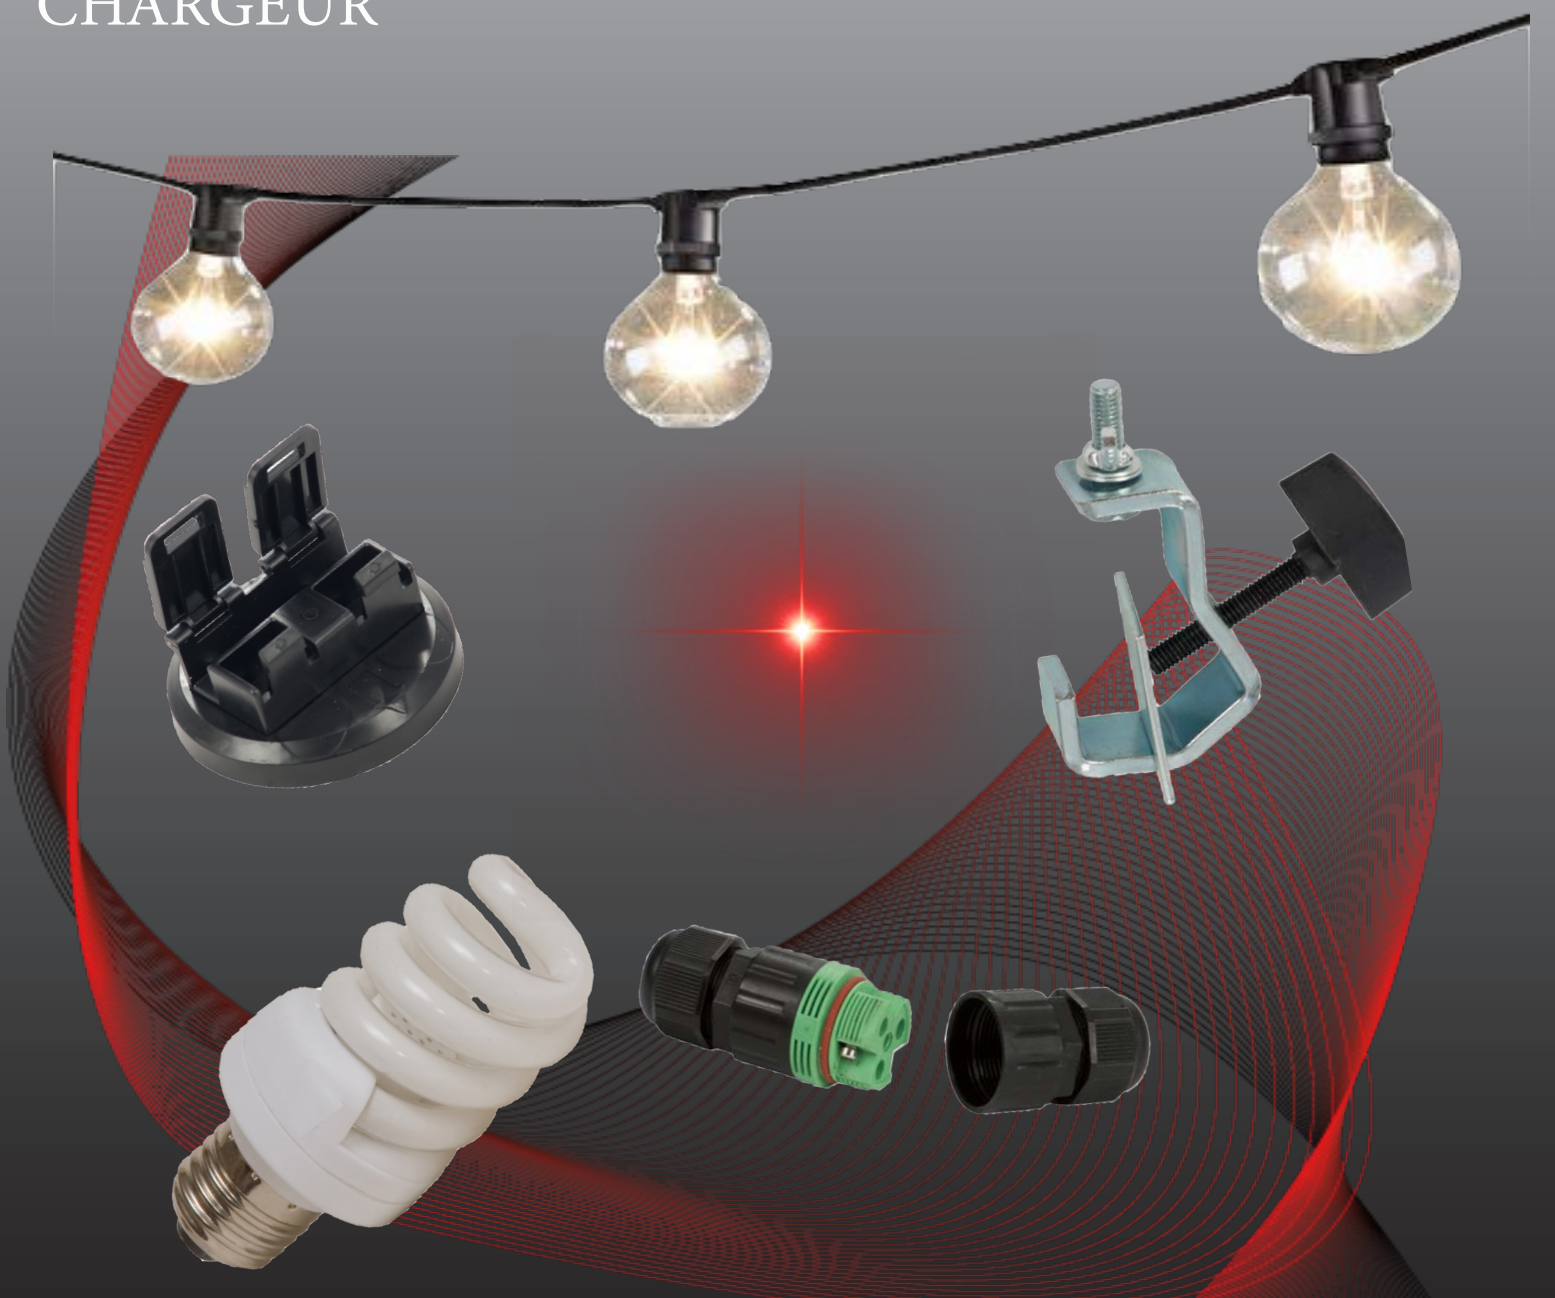

www.ceba-fr.com

SUPPORT AIMANTÉ

- Support aimanté pour projecteur
  Réf. :PBC10 et PCBC20

Références	Désignation	Gencod	UE
SAPBC	Support aimanté pour PBC10 et PBC20	3511686008534	1

- Support aimanté pour projecteur
  Réf. : PBBT20 ET PBBT30

Références	Désignation	Gencod	UE
SA20-30	Support aimanté pour PBBT20 et PBBT30	3511686007537	1

- Support aimanté pour projecteur
  Réf. : PPBL30GB

Références	Désignation	Gencod	UE
S2A	Support aimanté pour PPB30GB	3511686006073	1

- Support aimanté pour projecteur
  pas de vis 8 mm de Ø

Références	Désignation	Gencod	UE
S1A	Support 1 aimant	3511686007339	1

SUPPORT ÉCHAFFAUDAGE

- Support échaffaudage grand modèle
- Ø 50mm Maxi pour le tube de l'échaffaudage
- Équipé d'une vis M10

FL50

FL100
FL120

FL150

Références	Désignation	Gencod	UE
SUPECH3050	Support Echaffaudage 30 - 50mm	3511686008367	1

- Support échaffaudage petit modèle
- Ø 30mm Maxi pour le tube de l'échaffaudage
- Équipé d'une vis M8

FL20

FL10

FL30

Références	Désignation	Gencod	UE
SUPECH1630	Support Echaffaudage 16- 30mm	3511686008374	1

Si le diamètre du trou de l'étrier du projecteur est plus petit que la tige de la référence SUPECH... alors le client devra re-percer lui-même le support de l'étrier du projecteur.

CONNECTEUR ÉTANCHE

- Connection linéaire
- Étanche
- 3 broches convient pour câble de Ø extérieur de 7 à 10.3 mm
- Léger et de petite taille (8_cm)
- Facile à installer
- IP68

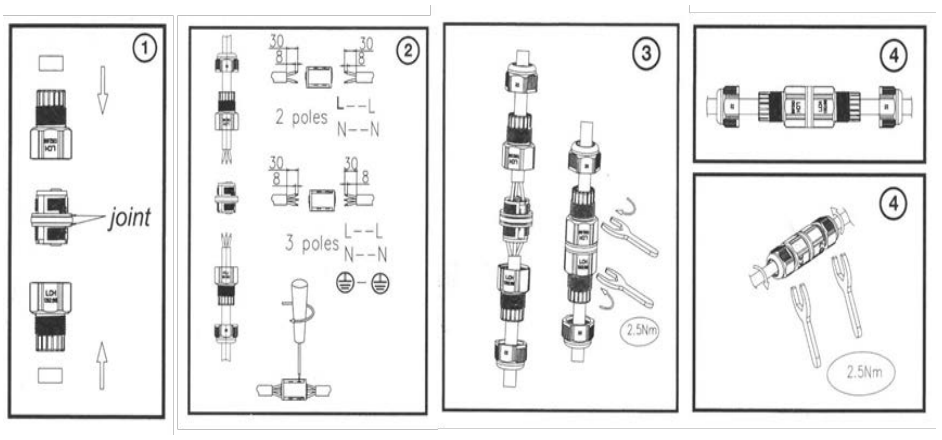

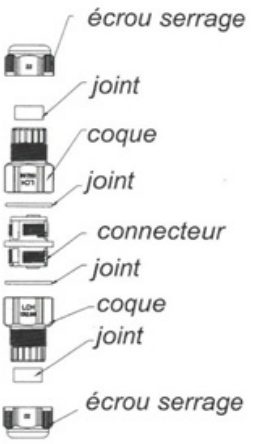

IP 68

Références	Désignation	Ø	Gencod	UE
CONNECTEUR ETANCHE	Connecteur étanche - IP68	Ext. 7 à 10.3 mm	3511686007056	1

AMPOULES

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE	Visuel (non-contractuel)
E271575	250V - 15W - Economique	815 lm	3511686002785	1	
E2723W	250V - 23W - Economique	1200 lm	3511686006646	1	
E 2723W24V	24V - 23W - Economique	900 lm	3511686006653	1	
H 3 -24- 70	24 V - 70 W - Type H3		3511686002129	1	
H 3 -12- 55	12 V - 50 W - Type H3		3511686002129	1	

BATTERIE et CHARGEUR POUR PROJECTEUR

chargeur dual

- Batterie de rechange pour projecteur DUAL50
- Chargeur pour projecteur DUAL50

Références	Désignation	Gencod	UE
B50DUAL	Batterie 7,4V 8800mAh Li-ion	3511686008572	1
CHARGEURDUAL	Chargeur de rechange pour réf. DUAL50	3511686008596	1

- Batterie de rechange pour projecteurs PBBT20 et PBBT30

Références	Désignation	Gencod	UE
B20BT	Batterie 7,4V 8800mAh Li-ion	3511686007544	1
B30BT	Batterie 7.4V 8800mAh Li-ion	3511686007551	1

CEBA

IMPLANTATIONS TYPES

OU PERSONNALISÉS

CEBA

GAMMES SPÉCIFIQUES

GAMME MARÉCHAL POMPIER

GAMME 24V CLASSE 3

GAMME NF IP66-68

GAMME P17 IP65-67

GAMME DOMESTIQUE

GAMME À AIR COMPRIMÉ

GAMME PRODUITS DE SCÈNE

www.ceba-fr.com

SOMMAIRE

GAMME MARÉCHAL POMPIER

- ENROULEURS P 78 - 79
- COFFRET DE CHANTIER P 80
- PROJECTEUR P 81 - 87
- PROLONGATEURS ET FICHES P 88
- BLOCS PRISES P 89

GAMME 24V CLASSE 3

- ENROULEURS P 91
- FICHES P 92
- PROLONGATEURS ET FICHES P 92
- BLOCS PRISES P 92
- BALADEUSE P 92
- PROJECTEUR P 93
- COFFRET TRANSFORMATEUR P 94
- ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE P 95

GAMME NF IP66-68

- ENROULEURS P 97
- PROLONGATEURS ET FICHES P 98
- BLOCS PRISES P 98
- COFFRET DE CHANTIER P 99
- PROJECTEUR P 99 - 101

GAMME P17 IP65-67

- ENROULEURS P 103
- ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE P 104
- PROLONGATEURS P 104
- FICHES P 105

GAMME DOMESTIQUE

- ENROULEURS P 107
- RALLONGES DOMESTIQUE ET JARDIN P 108
- MULTIPRISE MONOBLOC P 108
- BLOCS MULTIPRISES P 109

GAMME À AIR COMPRIMÉ

- ENROULEURS D'AIR COMPRIMÉ P 111

GAMME PRODUITS DE SCÈNE

- FICHES PROLONGATEURS P 113

CEBA

GAMME POMPIER

ENROULEURS

COFFRET DE CHANTIER

ÉCLAIRAGE

PROLONGATEURS ET FICHES

VERSIONS SPÉCIFIQUES NOUS CONSULTER

www.ceba-fr.com

Enrouleurs avec plus de 90% de pièces recyclables

Plusieurs couleurs disponibles

MARECHAL ELECTRIC

PROCONECT

DS1 avec poignée standart

DS1 avec poignée standart

DS1 avec poignée AO13

ENROULEURS AVEC 2 PRISES

Plusieurs couleurs disponibles

- Châssis avec tube Ø 22mm peint noir
- Socle 2 prises DS1 – 30A
- Version 250V
- Disjoncteur thermique
- Bobine en matière isolante démontable
- Guide câble
- Ø 330mm

1300W 3680W IP 55

Désignation	Maréchal	Gencod	Maréchal AO13	Gencod
25 m HO7RNF 3G2,5 - 250V	MAR801525257	3511684722418	MAR801525257AO13	3511686006783
40 m HO7RNF 3G2,5 - 250V	MAR801540257	3511684762414	MAR801540257AO13	3511686006790
50 m HO7RNF 3G2,5 - 250V	MAR801550257	3511684782412		
Enrouleur vide	TRB4	3511683062317		

- Châssis avec tube Ø 22mm peint noir
- Socle 2 prises DS1 – 30A
- Version 24V ou 415V
- Bobine en matière isolante démontable
- Guide câble
- Ø 330mm

1300W 3680W IP 55

Désignation	Maréchal	Gencod
25 m HO7RNF 2x4 – 24V	MAR808A25407	3511684723019
25 m HO7RNF 4G2.5 - 415V	MAR801325257	3511684722517
33 m HO7RNF 4G2.5 – 415V	MAR801333257	3511684732516
25 m HO7RNF 5G2.5 – 415V - BITENSION	MAR801725257	3511684722807
40 m HO7RNF 5G2.5 – 415V - BITENSION	MAR801740257	3511684762803

ENROULEURS AVEC 3 PRISES

Plusieurs couleurs disponibles

- Châssis avec tube Ø 22mm peint noir
- Socle 3 prises DS1 – 30A
- Version 250V
- Disjoncteur thermique
- Bobine en matière isolante démontable
- Guide câble
- Ø 330mm

1300W 3680W IP 55

Désignation	Maréchal	Gencod	Maréchal AO13	Gencod
25 m HO7RNF 3G2,5 - 250V	MAR3801525257	3511685922411		
40 m HO7RNF 3G2,5 - 250V	MAR3801540257	3511685962417	MAR3801540257AO13	3511686006813
50 m HO7RNF 3G2,5 - 250V	MAR3801550257	3511685982415		

ENROULEURS TYPES INVERSÉS

Plusieurs couleurs disponibles

- Châssis avec tube Ø 25 mm peint noir
- Bobine en matière isolante démontable
- Version 250V
- Prise décentralisée 30A
- Guide câble
- Ø 330mm

1300W 3680W IP 55

Désignation	Maréchal	Gencod	Maréchal AO13	Gencod	Proconect	Gencod
25 m HO7RNF 3G2,5 - 250V	TB252578015	3511681922408	TB252578015AO13	3511686006769	PROCOTB25257	3511686008060
40 m HO7RNF 3G2,5 - 250V			TB402578015AO13	3511686006776	PROCOTB40257	3511686008077
Enrouleur vide	TB	3511683699902				

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

EXISTE DANS DIFFERENTE LONGUEUR*

- PN (5 contacts anti-démarrage)
- Prise Maréchal IP55
- Version 250V
- Etrier pivotant
- Boitier polypropylène

IP 55

Désignation	Maréchal	Gencod
17 m HO7RNF 3G2.5	ER17257PPN	3511681502402

*Selon la demande prévoir un temps de fabrication plus long environ 3 semaines de délai

COFFRET ÉLECTRIQUE

- Coffret de chantier avec fiche DS1
- Socles DS1
- Protection différentielles – 30mA

AUTRES MODÈLES NOUS CONSULTER*

*Selon la demande prévoir un temps de fabrication plus long environ 3 semaines de délai

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT

Options pied réf : PIEDBF3 OU BF5 et SUPECH

- Très grande luminosité
- Économie d'énergie
- Faible dégagement de chaleur
- Carcasse aluminium
- Vendu avec 5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Orientable
- Vitre résistante aux chocs
- Grande durée de vie de la led 50 000 heures

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Projecteur led 30W	FL30DS1	3511686008985	FL30PROCO	3511686008992
Projecteur led 50W	FL50DS1	3511686009005	FL50PROCO	3511686009012
Projecteur led 100W	FL100DS1	3511686009029	FL100PROCO	3511686009036
Projecteur led 120W	FL120DS1	3511686009043	FL120PROCO	3511686009050
Projecteur led 150W	FL150DS1	3511686009067	FL150PROCO	3511686009074

PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE ET FILAIRE

6 h

≈ 6/8 h

Options pied réf : PIEDTP

- 3m de cable HO7 RNF 3G1.5
- Batterie - Li-Ion avec indicateur de charge.
- 2 socles de prises arrière NF à clapet 16A- 250V
- Sortie USB, Power Bank (batterie externe pour portable).
- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur
- Orientable
- Interrupteur ON/OFF
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Projecteur led 60W	DUAL602DS1	3511686009081	DUAL602PROCO	3511686009098

PROJECTEUR LED PORTABLE PLIABLE

- 3m de câble HO5 RNF 3G1
- Pliable
- Orientable
- Grande durée de vie de la led : 50 0000 heures
- Vitre résistante aux chocs
- Économie d'énergie
- Très grande luminosité
- Faible dégagement de chaleur

Options pied réf :
PIEDTP

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Projecteur led portable 20W pliable	PPL20PDS1	3511686009104	PPL20PPROCO	3511686009111
Projecteur led portable 30W pliable	PPL30PDS1	3511686009128	PPL30PPROCO	3511686009135
Projecteur led portable 50W pliable	PPL50PDS1	3511686009142	PPL50PPROCO	3511686009159

PROJECTEUR LED PORTABLE volets orientables

- 5m de câble HO7RNF 3G1.5.
- 1 socle à clapet arrière NF 16A – 250V.
- Économie d'énergie
- Volets orientables 280°
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Vitres résistantes aux chocs
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- Économie d'énergie.

Options pied réf :
PIEDTP

Désignation	Référence avec prise Maréchal	Gencod	Référence avec prise Proconect	Gencod
Projecteur led portable 80W	PP3V80DS1	3511686009203	PP3V80PROCO	3511686009210

PROJECTEUR LED PORTABLE DÔME

DOMELED50

DOMELED100

Options pied réf : PIEDTP

- 5m de câble HO7RNF 3G1.5mm²
- 2 socles à clapet NF 16A – 250V
- Angle de diffusion 360°
- Crochet de suspension
- Équipé de 3 poignées
- Interrupteur Marche – Arrêt
- Fiche IP44 – Dome IP65 – IK08 – 6400°K

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Projecteur Dôme 50W	DOMELED50DS1	3511686009166	DOMELED50PROCO	3511686009173
Projecteur Dôme 100W	DOMELED100DS1	3511686009180	DOMELED100PROCO	3511686009197

PROJECTEUR LED PORTABLE 24V

3500 lm
50 W

- 5m de câble HO7RNF 2X1
- Orientable
- Grande durée de vie de la led 50 000 heures
- Vitre résistante aux chocs
- Carcasse aluminium
- Très grande luminosité
- Économie d'énergie

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Projecteur Led Portable 50W 24V	PPL5024PN	3511686006745	PPL5024PROCO	351686009289

PROJECTEUR LED TÉLESCOPIQUE

T50

T2X50

- 3m de câble H07RNF 3G1
- Tête IP65 – Fiche IP44
- Hauteur maxi. Du pied seul : 150 cm
- Très grande luminosité
- Grande durée de vie de la LED

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Projecteur led télescopique 50W	T50DS1	3511686009227	T50PROCO	3511686009234
Projecteur led télescopique 2x50W	T2X50DS1	3511686009241	T2X50PROCO	3511686009258

PIED TÉLESCOPIQUE et possibilité projecteur

Les références ci-dessous s'adaptent sur Notre réf. PIED TP :

RÉF. : PP3V80 (voir P 82)

RÉF. : FL20/FL50/FL100/FL120 (voir P 81)

RÉF. : PPB30GB (voir P 45)

Hauteur maxi : environ 2m45
4 pieds avec tous de fixation

RÉF. : DOMELED50/DOMELED100 (voir P 83)
1 LOT DE VISSERIE FOURNI POUR LE PIED TÉLESCOPIQUE

RÉF. : DUAL50/DUAL50J (voir P 47)

RÉF. : PPL20P/PPL30P/PPL50P (voir P 82)

PROJECTEUR LED TÉLESCOPIQUE LED

- Pied télescopique + support
- Hauteur environ réf :
  - BF3 3m (60kg maxi)

Réf : BF32X100DS1 ou PROCO
Réf : BF32X120DS1 ou PROCO

Réf : BF32X150DS1 ou PROCO

RÉF. : PIED BF3

Désignation	Référence	Gencod
Pied télescopique 3m + support	BF3	3511686004154

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Projecteur télescopique 2x100W	BF3X2FL100DS1	3511686009418	F3X2FL100PROCO	3511686009425
Projecteur télescopique 2x120W	BF3X2FL120DS1	3511686009432	BF3X2FL120PROCO	3511686009449
Projecteur télescopique 2x150W	BF3X2FL150DS1	3511686009456	BF3X2FL150PROCO	3511686009463

PROJECTEUR LED 200W TÉLESCOPIQUE

PL200DS1AO13

PPL200DS1AO13

- Très grande luminosité.
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 H .
- 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m en version télescopique
- Tête : IP66.
- Fiche NF IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.
- Tête IP 66

BF3200 DS1AO13

BF32X200DS1AO13

RÉF : BF34X200DS1AO13

FM IP 66-68

BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68

BLOC 4 SOCLES BD4NFIP66-68

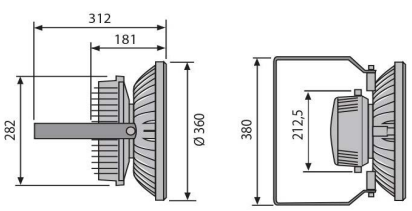

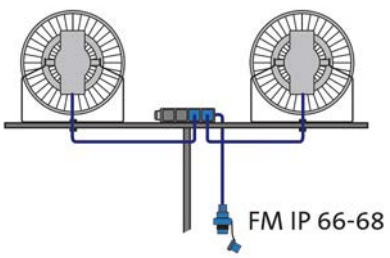

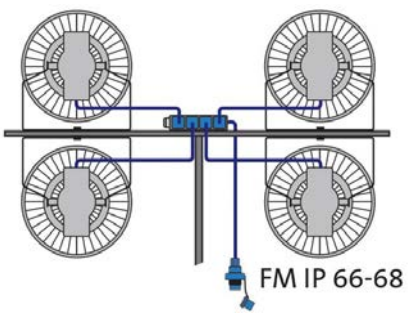

Désignation	Références	Gencod	UE
Projecteur Led 200 W - 5m de câble HO7RNF 3G2.5	PL200DS1A013	3511686007933	1
Projecteur portable Led 200 W - 5m de câble-HO7RNF-3G2.5	PPL200DS1A013	3511686007971	1
Proj. télescopique 3 m Led 200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	BF3200DS1A013	3511686009272	1
Proj. télescopique 3 m Led 2X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	BF32X200DS1A013	3511686007742	1
Proj. télescopique 3 m Led 3X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	BF33X200DS1A013	3511686007773	1
Proj. télescopique 3 m Led 4X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	BF34X200DS1A013	3511686007780	1

PROJECTEUR LED 200W TÉLESCOPIQUE

- 3 projecteurs télescopique 3 m maxi.
- 10 m de câble HO7RNF 3G2.5.
- Fiche NF IP66-68
  pour condition d'utilisation sévère.

Treuil

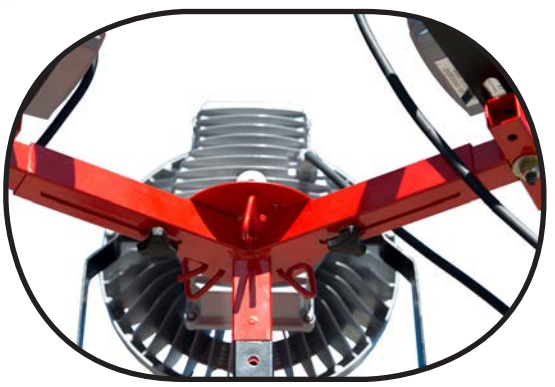

SUPPORT RÈGLABLE JUSQU'À
ENVIRON 60 KG.
POSSIBILITÉ D'HAUBANNAGE

BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68

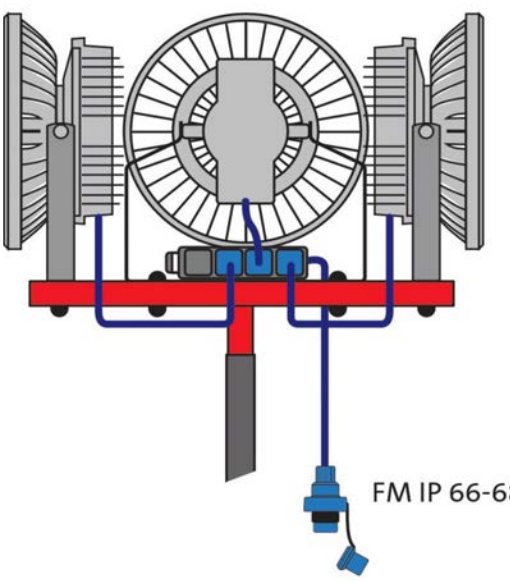

FM IP 66-68

PROLONGATEUR avec protection différentielle

- Prolongateur muni d'un module différentiel 16A – 30mA / 250V
- 2 x 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Prise mobile DS1 Maréchal ou Proconect
- Prise mâle NF

Réf. NFM 30MA DS1F

Réf. PROCOF 30MA NFM

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Prise NF - 30 mA - femelle	NFM30MADS1F	3511686003775	NFM30MAPROCOF	3511686007902

- Prolongateur muni d'un module différentiel 16A – 30mA / 250V IP55
- 2 x 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Prise mobile NF
- Prise mâle DS1 ou Proconect

Réf. DS1M 30mA NFF

Désignation	Maréchal	Gencod
Fiche 30 mA - femelle NF	DS1M30MANFF	3511686003386

Réf. DS1M 30mA DS1F

Désignation	Maréchal	Gencod
Fiche 30 mA - femelle	DS1M30MADS1F	3511686003768

- Prolongateur muni d'une fiche différentielle 16A – 30mA / 250V IP54 NF
- 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Prise DS1 ou Proconect

Réf. FDDI DS1F

Réf. FDDI30MAPROCOF

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Fiche 30 mA NF - femelle	FDDIDS1F	3511686003379	FDDI30MAPROCOF	3511686007896

FICHES

Désignation	Maréchal	Gencod	Maréchal AO13	Gencod	Proconect	Gencod
Fiche 250 V	DS1M	3511686002778	DS1MAO13	3511686006462	PROCOM	3511686008015
Prolongateur 250V	DS1F	3511686003232	DS1FAO13	3511686006479	PROCOF	3511686008008
Socle	SOCLEDS1	3511686003225	SOCLE DS1AO13		PROCOSOCLE	3511686008053

- 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Fiche NF - femelle	NFMDS1F	3511686003393	NFMPROCOF	3511686007919

- 0.5m de câble HO7RNF 3G2.5

Désignation	Maréchal	Gencod	Proconect	Gencod
Adaptateur femelle NF avec câble	DS1MPFEP	3511686005755	PROCOMPFEP	3511686008046

- Adaptateur - femelle NF avec fusible

Désignation	Maréchal	Gencod
Adaptateur DS1 - femelle NF avec fusible 10 A	DS1MNFF	3511686003218

BLOCS DE DISTRIBUTION

- Blocs 3 ou 4 prises
- 5m de câble HO7RNF 3G2.5
- Fiche DS1
- IP55

Désignation	Maréchal	Gencod
Bloc 3 prises Maréchal - 250 V	BP+3 MAR	3511686003010
Bloc 4 prises Maréchal - 250 V	BP+4 MAR	3511686003256

GAMME 24V - CLASSE 3

ENROULEURS

COFFRET DE CHANTIER

ÉCLAIRAGE

PROLONGATEURS ET FICHES

VERSIONS SPÉCIFIQUES NOUS CONSULTER

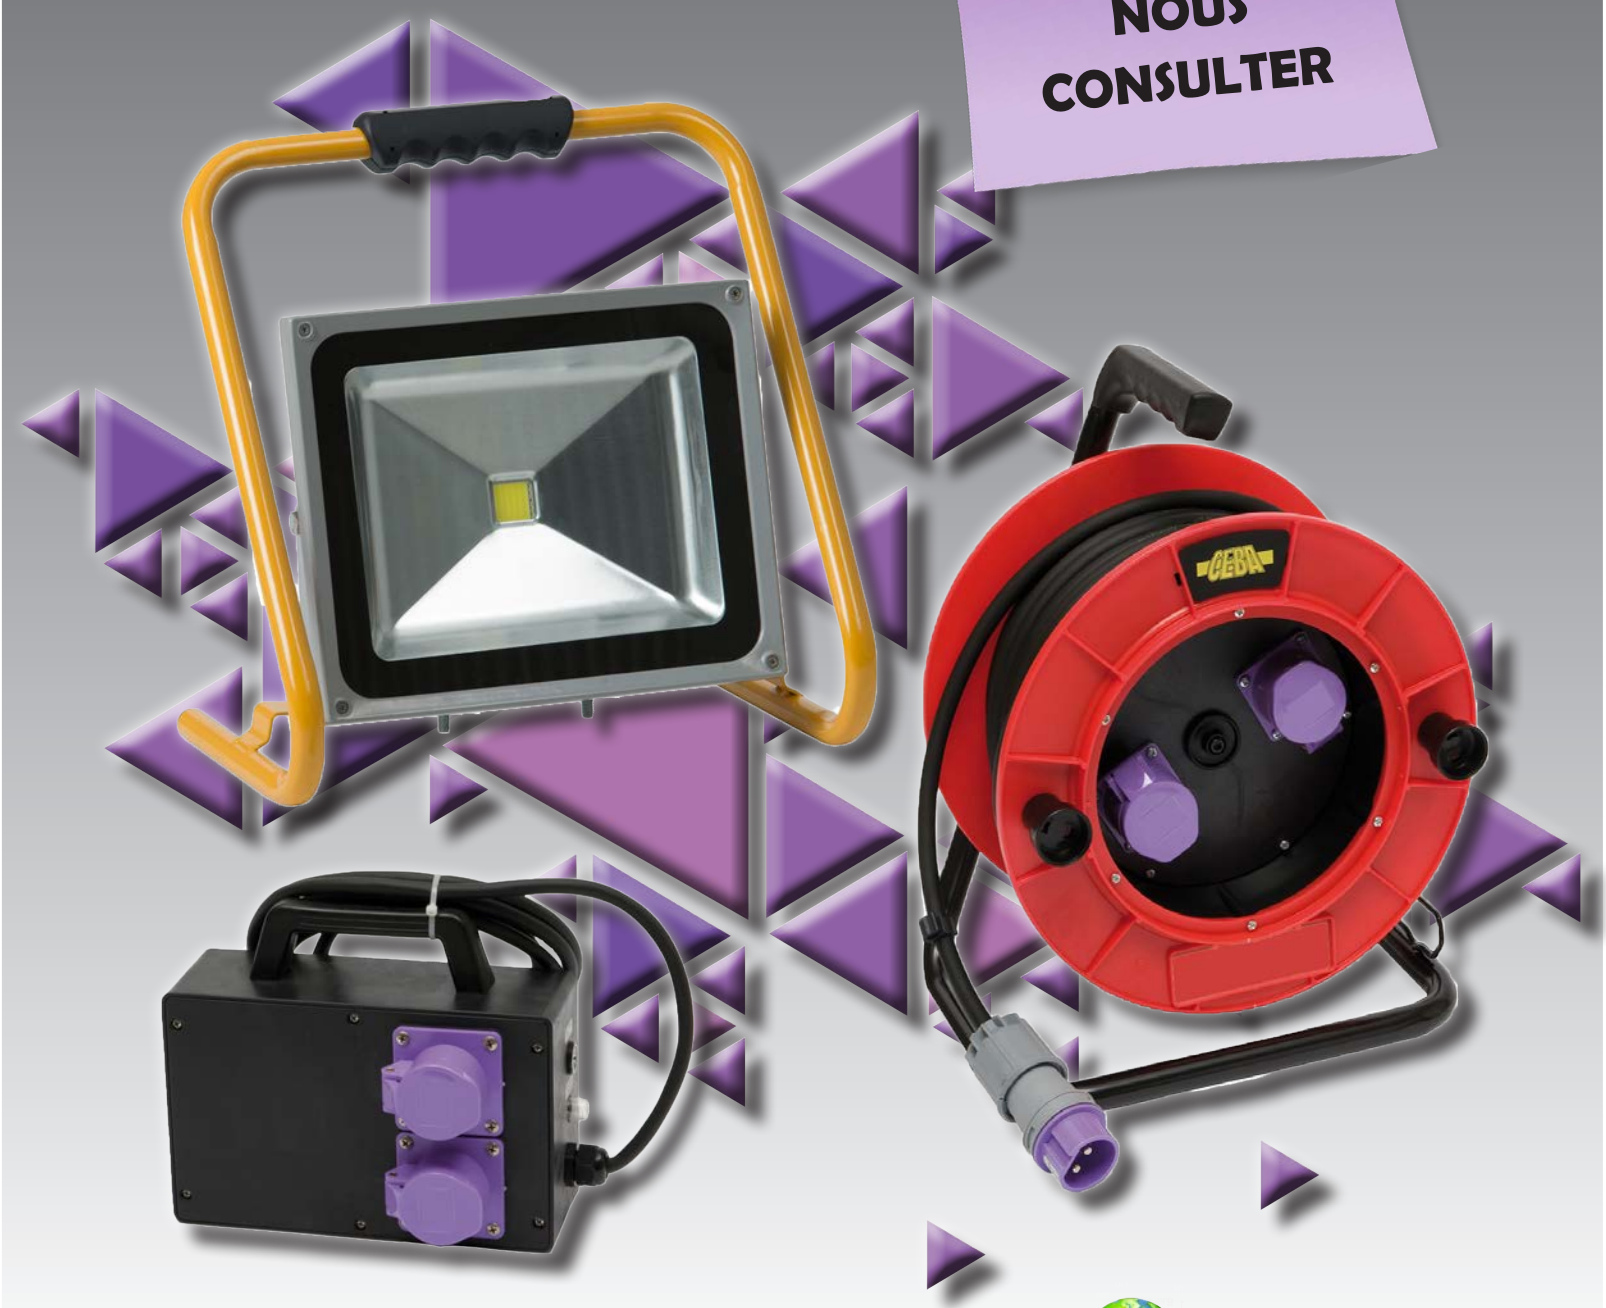

www.ceba-fr.com

ENROULEURS

- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Socle 2 prises à clapet 16A / 24V P17.
- Fiche P17 16A / 24V.
- Guide câble.
- IP 44.



Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
FB 25407 + 2B24	norme pro	25 m HO7RNF 2x4	960W	300W	3511682223009	1
FB 40407 + 2B24	norme pro	40 m HO7RNF 2x4	960W	300W	3511686007223	1
FB 25407+2B24 IP65	norme pro	25 m HO7RNF 2x4	960W	300W	3511688323017	1

- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Prise à clapet 16A / 24V P17.
- Fiche P17 16A / 24V.
- Guide câble.
- IP 44.

Version IP67 nous consulter



Références		Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TB 20157 + 2B24	norme pro	20 m HO7RNF 2x1,5	960 W	300W	3511681812174	1
TB 25407 + 2B24	norme pro	25 m HO7RNF 2x4	960W	300W	3511681823002	1

FICHES - SOCLES

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M2B1624P	Fiche 2 P - 16A / 24V - P17	3511686002464	10
P17F2B1624P	Prolongateur 2 P - 16A / 24V - P17	3511686002471	10
W2B24	Socle 2 P - 16A / 24V - P17	3511686002600	10
P17M3B1624	Fiche 2 P + T - 16A / 24V - P17	3511686000903	10
P17F3B1624	Prolongateur 2 P + T - 16A / 24V - P17	3511686001542	10
P17M2B1624PIP67	Fiche 2 P - 16A / 24V - P17 - IP67	3511686005519	10
P17F2B1624PIP67	Prolongateur 2 P - 16A / 24V - P17 - IP67	3511686005526	10

PROLONGATEURS PRO

- Prolongateur muni d'une fiche P17 16A - 24A
- Fiche P17 16A / 24V.
- IP 44.

Références	Câble	Gencod	UE
PJ201572B24	20m HO7RNF 2X1.5	3511689203165	1

BLOC DE DISTRIBUTION

- Bloc prises à clapet P17 - 16A / 24V.
- Fiche P17 16A / 24V.
- IP 44.

Version IP67 nous consulter

Références	Désignation	Gencod	UE
BD3P1724V	5 m HO7RNF 2x4 - 3 socles	3511686003249	1
BD4P1724V	5 m HO7RNF 2x4 - 4 socles	3511686005137	1

BALADEUSE LED

- Poignée plastique
- 9 Led SMD 0.5W
- 2 pôles - 16A - 24V (P17M2B1624)
- IP 44.

Références	Désignation	Gencod	UE
60524LED	Baladeuse Led 24V - P17	3511686008930	1

PROJECTEUR

PL5024

- Projecteur led 50W - 24v
- IP 65.

PM5027

- Projecteur magnétique led 50W - 24v
- 5m de câble HO7RNF 2x1
- Fiche P17 24V.
- IP 44.

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
PL5024	50W	3500	3511686006158	1
PM5024	50W - Magnétique	3500	3511686006219	1

PROJECTEUR LED PORTABLE

- Projecteur portable led 50W - 24v
- 5m de câble HO7RNF 2x1
- Fiche P17 24V.
- IP 44.

Références	Désignation	Lumen	Gencod	UE
PPL5024	50W	3500	3511686006141	1

PROJECTEUR LED TELESCOPIQUE

PT2X5024

PT5024

PIED TP

- Projecteur télescopique led 50W - 24v
- Câble HO7RNF 2x1
- Fiche P17 24V.
- IP 44.

Références	Câble	Désignation	Lumen	Gencod	UE
TP5024	5 m	50W - 2x1 + 1 fiche P17 24V	3500	3511686006196	1
PT2X5024	2x5m	2x50W - 2x1 + 2 fiches P17 24V	7000	3511686006202	1
PIEDTP		Pied télescopique		3511686002839	1

COFFRET TRANSFORMATEUR DE CHANTIER

- Entrée 250V.
- Sortie 2 prises à clapet P17 16A / 24V.
- Bloc en caoutchouc.
- 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
- IP 44.
- 1W = 1,25 VA.

Références	Désignation		Gencod	UE
CTBT 160	Transformateur 160 VA - 130 Watts	2	3511686003188	1

- Entrée 250V.
- Sortie 2 prises à clapet P17 16A / 24V.
- Bloc en caoutchouc.
- 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
- IP 44.
- 1W = 1,25 VA.

Références	Désignation		Gencod	UE
CTBT 500	Transformateur 500 VA - 400 Watts	2	3511686003195	1

- Entrée 250V.
- Sortie 3 prises à clapet P17 24V - 16A / 24V.
- Prise N°1 : 1 magnétothermique 350 watts maxi.
- Prises N°2 et 3 : 2 prises de 175 watts chacune.
- Bloc en caoutchouc.
- 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
- IP 44.
- 1W = 1,25 VA.

Références	Désignation		Gencod	UE
CTBT 1000	Transformateur 1000 VA - 700 Watts	3	3511686003201	1

ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE

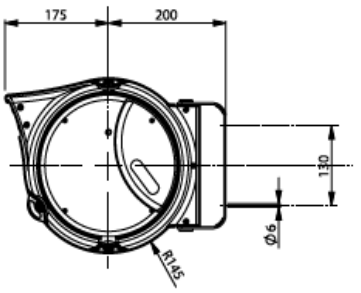





Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).

- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Baladeuse ampoule E27 accepte 12V, 24V, 230V.
- Interrupteur M/A.
- IP 42.

Références	Désignation	Gencod	UE
ER23011W	14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m	3511687304109	1





- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- Baladeuse fluo 11 W IP 55.
- Interrupteur M/A.
- IP 42.

Références	Désignation	Gencod	UE
ER2411W	14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m	3511687204102	1
NEON 2G7-11W	NEON 2G7-11W	3511686005854	1

CEBA

GAMME NF IP 66

ENROULEURS

COFFRET DE CHANTIER

ÉCLAIRAGE

PROLONGATEURS ET FICHES

www.ceba-fr.com

ENROULEUR



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Socle avec 2 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Guide câble.
- Voyant lumineux en option.
- Prises indépendantes.

IP 66

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TRB225257IP66	25m - HO7RNF - 3G2,5	3680 W	1300 W	3511688522410	1
TRB240257IP66	40m - HO7RNF - 3G2,5	3680 W	1300 W	3511688562416	1



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Socle avec 2 prises à clapet 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Guide câble.
- Voyant lumineux en option.
- Prises indépendantes.

IP 66

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TRB325257IP66	25m - HO7RNF - 3G2,5	3680 W	1300 W	3511688622417	1
TRB340257IP66	40m - HO7RNF - 3G2,5	3680 W	1300 W	3511688662413	1

ENROULEUR TYPE INVERSÉ



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Bobine en matière isolante démontable.
- Spécial travaux en hauteur.
- Prise 16A / 250V.
- Guide câble.

IP 66

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TB25257IP66-68	25m - HO7RNF - 3G2,5	3680 W	1300 W	3511688722414	1
TB40257IP66-68	40m - HO7RNF - 3G2,5	3680 W	1300 W	3511688522410	1
TB50257IP66-68	50m - HO7RNF - 3G2,5	3680 W	1300 W	3511688782418	1

FICHES - PROLONGATEURS

Pour toutes autres dimension nous consulter

- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise NF 16A / 250V.
- IP 66-68

Références	Désignation	Gencod	UE
PJ10257NFIP66	10 m HO7RNF 3G 2,5	3511686006301	1

FMIP66-68

PFIP66-68

- Fiche 2P+T 16A / 250V / NF.
- Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
- Pour condition d'utiisation sévère.

Références	Désignation	Gencod	UE
FMIP66-68	Fiche mâle 2P+T	3511686006288	1
PFIP66-68	Prise mobile 2P+T	3511686006295	1

FICHES - PROLONGATEURS

- Bloc de distribution 3 ou 4 socles.
- Fiche NF 16A 2 P +T.

BD3NFIP66

BD4NFIP66

Références	Désignation	Gencod	UE
BD3NFIP66	2 m HO7RNF 3G 2,5	3511686006516	1
BD4NFIP66	2 m HO7RNF 3G 2,5	3511686006523	1

COFFRET DE CHANTIER

- Interrupteur différentiel de 40A - 30mA - 16A - 250V.
- 4 socle à clapets NF IP 66-68 - 2P+T - 16A - 250V.
- 1 fiche NF - IP 66-68 - 2P+T - 16A - 250V.
- 2 m de câble HO7RNF 3G2,5.
- Arrêt d'urgence.

Références	Désignation	Gencod	UE
CC4AUNFIP66	2 m HO7RNF 3G 2,5	3511686006509	1

COFFRET DE CHANTIER

- Economie d'énergie.
- Très grande luminosité.
- Faible dégagement de chaleur.
- Carcasse aluminium.
- Orientable.
- Vitre résistante aux chocs.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
- 5 m de câble HO7RNF 3G 1.
- Tête : IP 65 avec prise NF IP 66-68

Références	Désignation	Gencod	UE
PPL50IP65NF	Projecteur portable led 50 Watt - 6400°K	3511686006448	1

PROJECTEUR LED 200W TÉLESCOPIQUE

PL200DS1AO13

PPL200DS1AO13

- Très grande luminosité.
- Angle du faisceau : 100°.
- Couverture d'éclairage 1500 m².
- Economie d'énergie.
- Grande durée de vie de la led : 50 000 H .
- 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m en version télescopique
- Tête : IP66.
- Fiche FM IP66-68 pour condition d'utilisation sévère.
- Tête IP 66

BF3200 DS1AO13

BF32X200DS1AO13

RÉF : BF34X200DS1AO13

FM IP 66-68

BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68

BLOC 4 SOCLES BD4NFIP66-68

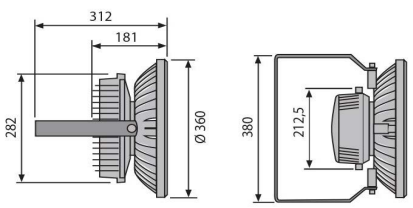

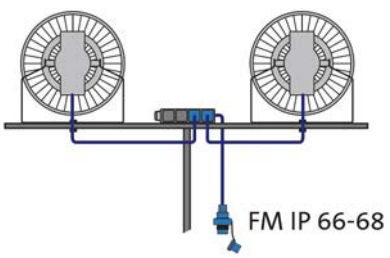

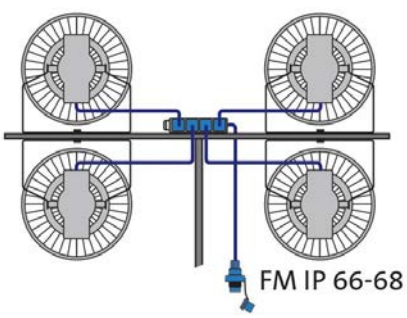

IP 66 LED

Désignation	Références	Gencod	UE
Projecteur Led 200 W - 5m de câble HO7RNF 3G2.5	PL200DS1A013	3511686007933	1
Projecteur portable Led 200 W - 5m de câble-HO7RNF-3G2.5	PPL200DS1A013	3511686007971	1
Proj. télescopique 3 m Led 200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	BF3200DS1A013	3511686009272	1
Proj. télescopique 3 m Led 2X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	BF32X200DS1A013	3511686007742	1
Proj. télescopique 3 m Led 3X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	BF33X200DS1A013	3511686007773	1
Proj. télescopique 3 m Led 4X200 W - 10 m de câble-HO7RNF-3G2.5	BF34X200DS1A013	3511686007780	1

PROJECTEUR LED 200W TÉLESCOPIQUE

- 3 projecteurs télescopique 3 m maxi.
- 10 m de câble HO7RNF 3G2.5.
- Fiche FM IP66-68
  pour condition d'utilisation sévère.

Treuil

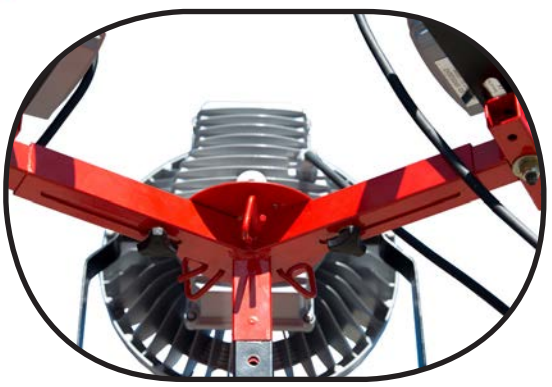

SUPPORT RÈGLABLE JUSQU'À
ENVIRON 60 KG.
POSSIBILITÉ D'HAUBANNAGE

BLOC 2 SOCLES BD2NFIP66-68

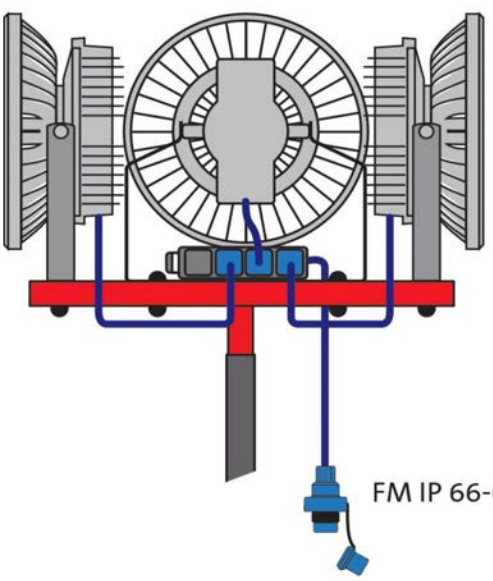

FM IP 66-68

GAMME P17 - IP65-67

ENROULEURS

COFFRET DE CHANTIER

ÉCLAIRAGE

PROLONGATEURS ET FICHES

www.ceba-fr.com

ENROULEURS



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Bobine ø 330 en matière isolante.
- Disjoncteur thermique.
- 2 socles P17 à clapet IP65.
- Prise P17 IP65.
- Guide câble.

CE IP 66

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
FB25257+3B16 IP65 norme pro	25 m HO7RNF 3G 2,5	3680	1300	3511688122412	1
FB40257+3B16 IP65 norme pro	40 m HO7RNF 3G 2,5	3680	1300	3511688162418	1

24V



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Bobine ø 330 en matière isolante.
- 2 socles P17 à clapet IP65.
- Prise P17 IP65.
- Guide câble.

CE IP 66

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
FB25407+2B24 IP65 norme pro	25 m HO7RNF 2x4	960W	300W	3511688323017	1



- Châssis tube ø 22 mm peint noir.
- Bobine ø 330 en matière isolante.
- Prise P17 IP65.
- Guide câble.

CE IP 66

Références	Câble	Puissance	Puissance	Gencod	UE
TB25257 3B16 IP65 norme pro	25 m HO7RNF 3G 2,5	3600W	2000W	3511688022415	1

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

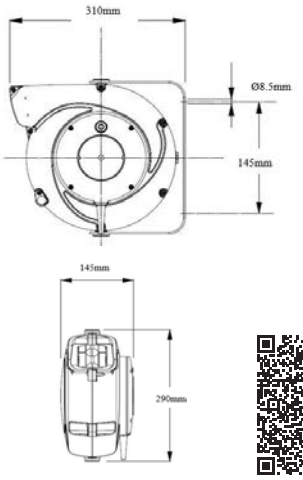

Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).

- Etrier pivotant.
- Boîtier polypropylène.
- IP 65

Références	Câble	Gencod	UE
ER11515IP65	10 m de câble HO5VVF 3G1,5	3511688800303	1

COFFRET DE CHANTIER

- 4 prises à visser P17.
- Arrêt d'urgence.
- Interrupteur différentiel 40A/30mA.
- Pied tubulaire.

Références	Câble	Gencod	UE
CC4AUP17IP66	Coffret + 5 m de câble HO7RNF 3G2,5	3511686005830	1

PROLONGATEURS PRO INDUSTRIE

- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise P17 / 16A/250V

Références	Câble	Gencod	UE
PJ15257P17IP65	15 m de câble HO7RNF 3G2,5	3511686005403	1

P17M3B16TIP67

P17F3B16TIP67

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M3B16TIP67	Fiche 2P+T / 16A / 250V P17	3511686005496	1
P17F3B16TIP67	Prolongateur 2P+T / 16A / 250V P17	3511686005502	1
P17M3B32TIP67	Fiche 2P+T / 32A / 250V P17	3511686005632	1
P17F3B32TIP67	Prolongateur 2P+T / 32A / 250V P17	3511686005571	1

P17M4B16TIP67

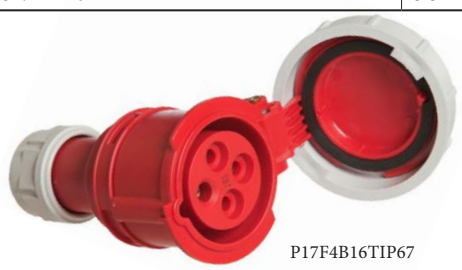

P17F4B16TIP67

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M4B16TIP67	Fiche 3P+T / 16A / 415V P17	3511686005649	1
P17F4B16TIP67	Prolongateur 3P+T / 16A / 415V P17	3511686005588	1
P17M4B32TIP67	Fiche 3P+T / 32A / 415V P17	3511686005656	1
P17F4B32TIP67	Prolongateur 3P+T / 32A / 415V P17	3511686005595	1

P17M5B32TIP67

P17F5B32TIP67

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M5B16TIP67	Fiche 3P+N+T / 16A / 415V P17	3511686005663	1
P17F5B16TIP67	Prolongateur 3P+N+T / 16A / 415V P17	3511686005601	1
P17M5B32TIP67	Fiche 3P+N+T / 32A / 415V P17	3511686005670	1
P17F5B32TIP67	Prolongateur 3P+N+T / 32A / 415V P17	3511686005618	1

P17M2B1624PIP67

P17F2B16PIP67

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M2B16-24PIP67	Fiche 2 P / 16A / 24V - P17	3511686005519	1
P17F2B16-24PIP67	Prolongateur 2 P / 16A / 24V - P17	3511686005526	1

CEBA

GAMME DOMESTIQUE

ENROULEURS

RALLONGES - BLOCS PRISES

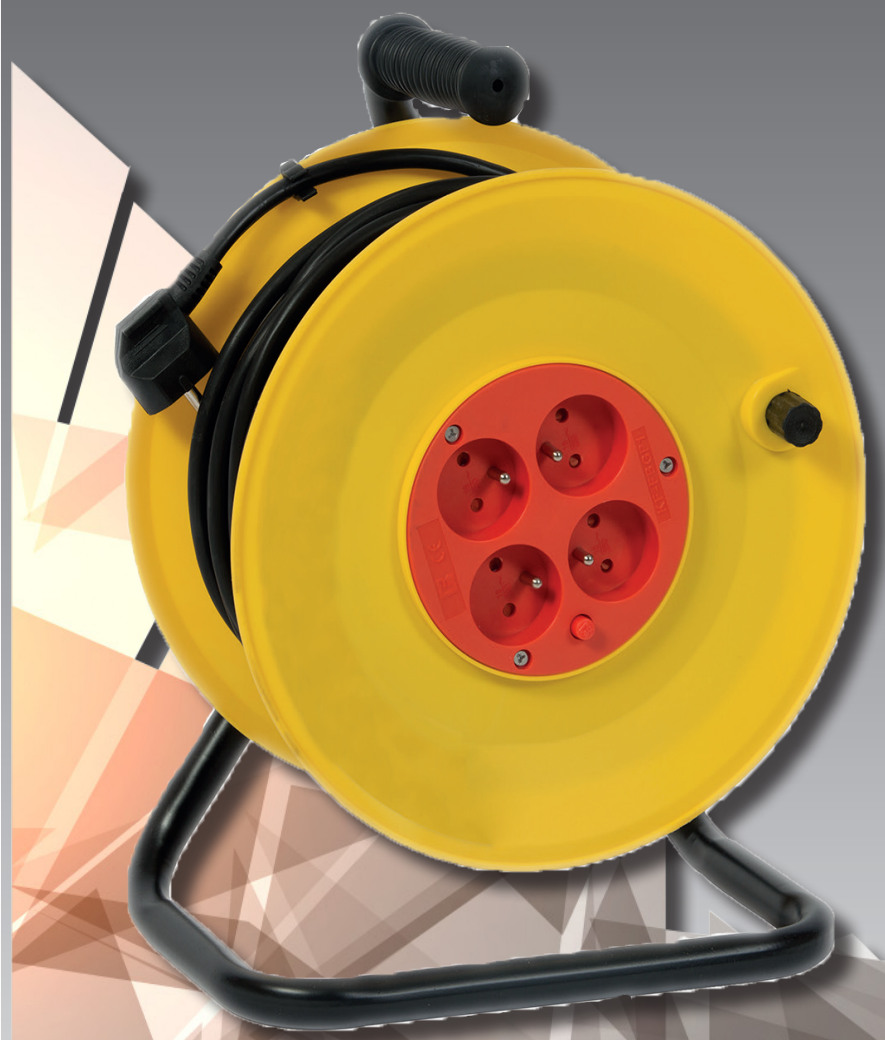

www.ceba-fr.com

- Cassette en matière isolante.
- Socle 4 prises 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique

IP 20

Références	Câble	Gencod	UE
101N	10 m HO5VVF 3G 1	3511686001900	1

- Châssis avec tube ø 19 mm peint noir.
- Socle 4 prises 16A / 250V.
- Disjoncteur thermique.

IP 20

Références	Câble	ø Bobine	Puissance	Puissance	Gencod	UE
200 I 1515 V	15 m HO5VVF 3G 1,5	210	3200W	1100W	3511684200312	1
230 I 2515 V	25 m HO5VVF 3G 1,5	230	3200W	1000W	3511684120306	1
260 I 4015 V	40 m HO5VVF 3G 1,5	260	3200W	1000W	3511684160302	1
260 I 5015 V	50 m HO5VVF 3G 1,5	260	3200W	1000W	3511684180300	1

- Châssis avec tube ø 19 mm peint noir.
- Prise surmoulée.

IP 20

Références	Câble	ø Bobine	Puissance	Puissance	Gencod	UE
260 IJ 2015 V	20 m HO5VVF 2x1,5	260	3000W	1000W	3511681020302	1
260 IJ 4015 V	40 m HO5VVF 2x1,5	260	3000W	1000W	3511681060308	1

RALLONGES DOMESTIQUES - JARDIN

• Prolongateur muni d' une fiche et d'une prise sur- moulée 16A / 250V

IP 20

Références	Câble	Gencod	UE
PJB 315 V	3 m HO5VVF 3G 1,5	3511689044300	10
PJB 515 V	5 m HO5VVF 3G 1,5	3511689054309	10
PJB 1015 V	10 m HO5VVF 3G 1,5	3511689034301	10

• Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise surmoulée 16A / 250V.

IP 20

Références	Câble	Gencod	UE
PJ 20 VST	20 m HO5VVF 2 x 1,5	3511689251302	1
PJ 40 VST	40 m HO5VVF 2 x 1,5	3511689401004	1

MULTIPRISE MONOBLOC

• Multiprise monobloc 250V.
• 3 sorties NF 2P+T 16A

IP 20

Références	Désignation	Gencod	UE
TRIPLITE	Multiprise 3 sorties	3511686007063	10

BLOCS MULTIPRISES

- 1,5 m de câble HO5VVF 3G1

- 1,5 m de câble HO5VVF.
- Inter lumineux marche/arrêt

Références	Désignation	Gencod	UE
BP 3	Bloc 3 prises	3511686001924	10
BP 4	Bloc 4 prises	3511686001306	10
BP 5	Bloc 5 prises	3511686001931	10
BP 6	Bloc 6 prises	3511686002235	10
BP 3 I	Bloc 3 prises + inter	3511686002204	10
BP 4 I	Bloc 4 prises + inter	3511686002211	10
BP 5 I	Bloc 5 prises + inter	3511686001948	10
BP 6 I	Bloc 6 prises + inter	3511686002242	10

BLOCS MULTIPRISES AVEC SORTIES USB

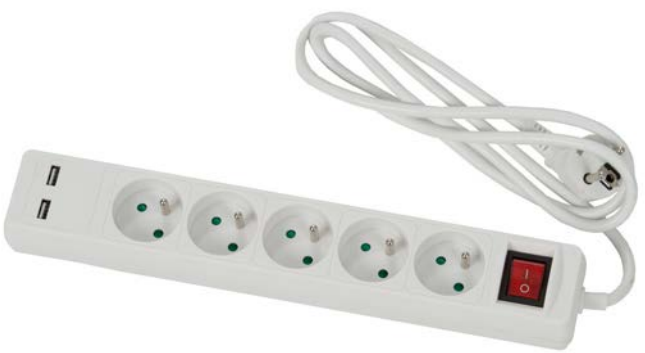

- 1,5 m de câble HO5VVF.
- 5 prises 2 P + T - 16A - 250V
- 2 sorties USB
- Inter lumineux marche / arrêt

Références	Désignation	Gencod	UE
BP5IU	Bloc 5 prises + inter + 2 sorties USB	3511686008923	10

ENROULEURS AIR COMPRIMÉ

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

www.ceba-fr.com

ENROULEURS D'AIR COMPRIMÉ à rappel automatique

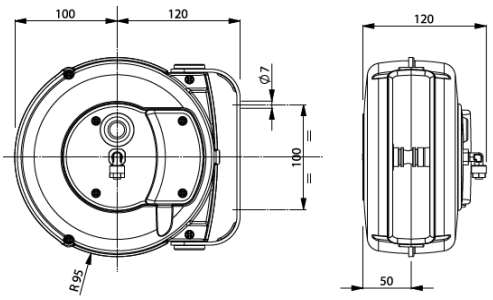

Enrouleur livré version tension libre. Cliquet à enclencher au moment du branchement électrique par l'utilisateur (voir notice d'utilisation).

- Entrée 1/4 M.
- Sortie tuyau 6x8.
- Boîtier en polypropylène.
- 12 bars.

Références	Tuyau dans le boîtier	Bars	Gencod	UE
ERA 056 P	10 m 10x13 mm	15	3511686004819	1

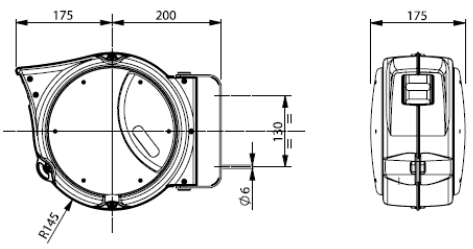

- Sortie 1/4 M.
- Boîtier en polypropylène.

Références	Tuyau dans le boîtier	Bars	Gencod	UE
ERA 10E8 PE	5,5 m ø 6x8 mm	12	3511685201868	1

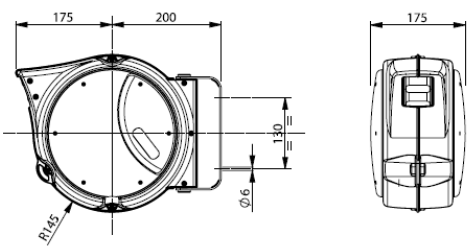

- Sortie 1/4 M.
- Boîtier en polypropylène.

Références	Tuyau dans le boîtier	Bars	Gencod	UE
ERA 15813PE	15 m 8 x 13 mm	15	3511686004833	1
ERA 151013 PE	15 m 10 x 13 mm	15	3511686004826	1
ERA 151013 P	16 m 10 x 13 mm	15	3511685202612	1

CEBA

GAMME PRODUITS DE SCÈNE

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

www.ceba-fr.com

FICHES - PROLONGATEURS

P17M3B16N

P17F3B16N

1461152N

IP 44

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M3B16N	Fiche 2P+T 16A / 250 V P17	3511686005045	10
P17F3B16N	Prolongateur 2P+T 16A / 250 V P17	3511686005052	10
P17M3B32N	Fiche 2P+T 32A / 250 V P17	3511686005069	10
P17F3B32N	Prolongateur 2P+T 32A / 250 V P17	3511686005076	10
P17M5B16N	Fiche 3P+N+T 16A / 415 V P17	3511686005021	10
P17F5B16N	Prolongateur 3P+N+T 16A / 415 V P17	3511686005038	10
1461152N	Socle à clapet noir pour enrouleur	3511686005083	10

P17M5B16N

P17F5B16N

IP 44

Références	Désignation	Gencod	UE
P17M5B63N	Fiche 3P+N+T 63A / 415 V P17	3511686004987	10
P17F5B63 N	Prolongateur 3P+N+T 63A / 415 V P17	3511686004994	10
P17M5B125N	Fiche 3P+N+T 125A / 415 V P17	3511686005007	10
P17F5B125N	Prolongateur 3P+N+T 125A / 415 V P17	3511686005014	10

P.L.V.

FRONTON CEBA :

GRATUIT avec 2 broches sur demande :
- pour gondole perforée
- en simple pour présentoir bois

PRÉSENTOIR BOIS :

Possibilité avec la gamme éclairage ou de panacher en rouleur et éclairage

GONDOLE GRATUITE :

DIMENSION :
2150 mm x 1000 mm
Tablette de base profondeur
500 mm
Tablette 400 mm x 1000 mm

Charge maxi 25 kg réparti sur la tablette
Il est conseillé de charger les enrouleurs
au bas de la gondole

TÊTE POUR BONNET LED:

GRATUITE POUR L'ACHAT DE 30 BONNETS LED

SUR DEMANDE

BOÎTE DISTRIBUTRICE :

GRATUITE A PARTIR DE 20 PIÈCES

Références concernées :

1. FMPE
2. PFEPE
3. FMP
4. PFEP
5. P17M3B16T
6. P17F3B16T
7. P17M3B32T
8. P17F3B32T
9. P17M4B16T
10. P17F4B16T
11. P17M4B32T
12. P17F4B32T
13. P17M5B16T
14. P17F5B16T
15. TRIPLITE

5 boîtes font 1m

ÉTIQUETTES DE RAYONS :

GRATUITES SUR DEMANDE
PENSEZ À VOS IMPLANTATIONS, SALON, JOURNÉE PORTE OUVERTE...

BOX ET PALETTE PROMO :

Composition possible avec les produits suivants

1. LT300 x 140 pcs
2. LT1000 x 72 pcs
3. PBC10 x 60 pcs
4. PBC20 x 60 pcs
5. DUAL50 x 12 pcs
6. PP3V80 x 9 pcs
7. CM4A x 9 pcs
8. PBBT20 ou PBBT30 x 8 pcs

Composition possible avec :

Par 20 ou 30 pcs sur réf. :
TRB425257 – 25m
TRB440257 – 40m

INDEX

Symboles

60 IJ 4015 V 107
101N 107
200 I 1515 V 107
230 I 2515 V 107
260 I 4015 V 107
260 I 5015 V 107
260 IJ 2015 V 107
605LED 67
60524LED 92
1461152N 113

A

AD4B3216 33
AD5B4B16 33

B

B20BT 45, 72
B30BT 45, 72
B50DUAL 47
B36230 V 67
BD3NFIP66 98
BD3P1724V 92
BD4NFIP66 98
BD4P1724V 92
BF3 57, 85
BF32X200 60
BF32X200DS1A013 86
BF3X2FL100DS1 85
BF3X2FL120DS1 85
BF3X2FL150DS1 85
F3X2FL100PROCO 85
BF3X2FL120PROCO 85
BF3X2FL150PROCO 85
BF32XFL150IP68 57
BF33X200 60
BF33X200DS1A013 86
BF34X200 60
BF34X200DS1A013 86
BF3200 60
BF3200DS1A013 86
BONNETLED 65
BONNETLEDO 65
BP+3 MAR 89
BP+4 MAR 89
BP 3 109
BP 3 I 109
BP 4 109
BP 4 I 109
BP 5 109
BP 5 I 109
BP5I7 35
BP5I7 FDDI 35
BP5IU 109
BP 6 109
BP 6 I 109
BQF 25257 19

C

CC4 AU 40
CC4AUNFIP66 99
CC4AUP17IP66 104
CC8 AU 40
CC42 AU 41
CC42 AUL 41
CC42 AUL R2 5G2,5 41
CC42AUR2 5G2,5 41
CC411 AU 41
CC411AUR2 5G4 41
CC411R2 5G4 41
CHARGEURDUAL 47
CLAPET 200HZ 35
CM4A 40
CO 3217 29
CO 5157 29
CO 5217 29
CO 10157 29
CO 10257 29
CO 32157 29
CO 52157 29
CONNECTEUR ETANCHE 71
CTBT 160 94
CTBT 500 94
CTBT 1000 94
CYBER 25257 17
CYBER 33257 17
CYBER 40157 17
CYBER 40257 17

D

DOMELED50 51
DOMELED50DS1 83
DOMELED50PROCO 83
DOMELED100 51
DOMELED100DS1 83
DOMELED100PROCO 83
DS1M30MADS1F 88
DS1M30MANFF 88
DS1MNFF 89
DS1MPFEP 89
DUAL50 47
DUAL50J 47
DUAL602 47
DUAL602DS1 81

E

E2723W 71
E 2723W24V 71
E271575 71
ER08TR157P 25
ER13TR257P 25
ER1015P 25
ER1401P 25
ER2025P 25
ER2411W 95
ER07257P 25
ER10157P 25
ER11515 25
ER11515IP65 104
ER12257P 25
ER16257P 25
ER17257P 25
ER17257PPN 79
ER20157P 25
ER23011W 26, 95
ER29257M 27
ER105257P 25
ERA 056 P 111
ERA 15813PE 111
ERA 151013 P 111
ERA 151013 PE 111
ERT2016 27
ERT15060 27

F

FB 20257 + 4B200 23
FB 25257 + 3B16 23
FB25257+3B16 IP65 103
FB 25257 + 4B16 23
FB 25257 + 5B16 23
FB 25257 + 5B32 23
FB 25407 + 2B24 91
FB 25407+2B24 IP65 91
FB25407+2B24 IP65 103
FB 33257 + 4B16 23
FB40257+3B16 IP65 103
FB 40257 + 4B16 23
FB 40407 + 2B24 91
FDDI 32
FDDI30MAPROCOF 88
FDDIDS1F 88
FDDI PFEPF 32
FL10 53
FL10T 53
FL20 53
FL30 53
FL30DS1 81
FL30PROCO 81
FL30T 53
FL50 53
FL50DS1 81
FL50PROCO 81
FL50T 53
FL100 53
FL100DS1 81
FL100PROCO 81
FL120 53
FL120DS1 81
FL120PROCO 81
FL150 53
FL150DS1 81
FL150PROCO 81
FMIP66-68 34, 98
FMP 34
FMPE 34

G

GYRO 12 M 67
GYRO 12 T 67
GYRO 24 M 67

H

H1-24-70 67, 71
H 3 -12- 55 71

I

IB 10157 13
IB 10257 13
IB 25157 13
IB 40157 13
IBP 13
IBP 25257 13
IBP 25257 FDDI 13
IBP 40257 13
IBP 40257 FDDI 13

L

LF10 65
LFP10 65
LP300 64
LT8+1 64
LT300 63
LT500 63
LT1000 63
LTL 64

M

MAR808A25407 78
MAR801325257 78
MAR801333257 78
MAR801525257 78
MAR801525257AO13 78
MAR801540257 78
MAR801540257AO13 78
MAR801550257 78
MAR801725257 78
MAR801740257 78
MAR3801525257 78
MAR3801540257 78
MAR3801540257AO13 78
MAR3801550257 78
MODULE 30mA 32

N

NEON 2G7-11W 26, 95
NFM30MADS1F 88
NFM30MAPROCOF 88
NFM P17F 33
NFM P17F câble 33

P

P05TI 32
P05TIE 32
P17F2B16-24PIP67 105
P17F2B1624P 91
P17F2B1624PIP67 91
P17F3B16N 113

P17F3B16T 36
P17F3B16TIP67 105
P17F3B32N 113
P17F3B32T 36
P17F3B32TIP67 105
P17F3B1624 91
P17F4B16T 36
P17F4B16TIP67 105
P17F4B32T 36
P17F4B32TIP67 105
P17F4B63 37
P17F4B63P 37
P17F4B125 37
P17F4B125P 37
P17F4B200T 35
P17F5B16N 113
P17F5B16T 36
P17F5B16TIP67 105
P17F5B32T 36
P17F5B32TIP67 105
P17F5B63 37
P17F5B63 N 113
P17F5B63P 37
P17F5B125 37
P17F5B125N 113
P17F5B125P 37
P17M2B16-24PIP67 105
P17M2B1624P 91
P17M2B1624PIP67 91
P17M3B16N 113
P17M3B16T 36
P17M3B16TIP67 105
P17M3B32N 113
P17M3B32T 36
P17M3B32TIP67 105
P17M3B1624 91
P17M4B16T 36
P17M4B16TIP67 105
P17M4B32T 36
P17M4B32TIP67 105
P17M4B63P 37
P17M4B125P 37
P17M4B200T 35
P17M5B16N 113
P17M5B16T 36
P17M5B16TIP67 105
P17M5B32T 36
P17M5B32TIP67 105
P17M5B63N 113
P17M5B63P 37
P17M5B125N 113
P17M5B125P 37
P17MI4B16T 37
P17MI4B32T 37
P17MI5B16T 37
P17MI5B32T 37
P17M NFF 33
P17M NFF câble 33
P 1157 P17 T 31
PBBT20 45
PBBT30 45
PBC10 45
PBC20 45
PFEP 34
PFEPE 34
PFIP66-68 34, 98
PIEDTP 56
Pince ERTP 27
PINCE ERTP 27
PJ 20 VST 108
PJ 40 VST 108
PJ 57 29
PJ 57 30mA 32
PJ 107 29
PJ 157 29
PJ 5257 29
PJ 5257 30mA 32
PJ 5257 P17 31
PJ 10257 29
PJ10257BQF 19
PJ10257NFIP66 98
PJ 10257 P17 31
PJ 15257 29
PJ 15257 P17 31
PJ15257P17IP65 104
PJ 20257 29
PJ 25157 29
PJ 25257 29
PJ 102575B16 31
PJ201572B24 92
PJ 202575B16 31
PJB 315 V 108
PJB 515 V 108
PJB 1015 V 108
PL200 59
PL200DS1A013 86
PL5024 93
PM5024 93
PN 23
PP3V80 49
PP3V80DS1 82
PP3V80PROCO 82
PPB30GB 45
PPL20P 49
PPL20PDS1 82
PPL20PPROCO 82
PPL30P 49
PPL30PDS1 82
PPL30PPROCO 82
PPL50IP65NF 99
PPL50P 49
PPL50PDS1 82
PPL50PPROCO 82
PPL200 59
PPL200DS1A013 86
PPL5024 93
PPL5024PN 83
PPL5024PROCO 83
PROCEB 25257CT 15
PROCEB 40257CT 15
PROCOTB25257 79
PROCOTB40257 79
PT2X5024 93
PTP 35
PTPE 35

R

RAMPE2XFL100DS1 85
RAMPE2XFL100PROCO 85
RAMPE2XFL120DS1 85
RAMPE2XFL120PROCO 85
RAMPE2XFL150DS1 85
RAMPE2XFL150PROCO 85
RB340257IP66 97

S

S1A 69
S2A 45, 69
SA 20-30 45
SA20-30 69
SAPBC 45
SUPECH1630 70
SUPECH3050 70
SUPM 27

T

T2X50 55
T2X50DS1 84
T2X50PROCO 84
T20 55
T50 55
T50DS1 84
T50PROCO 84
TB 21
TB 20157 + 2B24 91
TB 25257 + 4B16 23
TB 25257 + TE 21
TB25257 3B16 IP65 103
TB25257IP66-68 97
TB 25407 + 2B24 91
TB 33257 + 4B16 23
TB 40157 + TE 21
TB 40257 + TE 21
TB40257IP66-68 97
TB50257IP66-68 97
TB252578015 79
TB252578015AO13 79
TB402578015AO13 79
TP5024 93
TRB4 11
TRB4 25157 11
TRB4 25257 11
TRB4 40157 11
TRB4 40257 11
TRB4 50157 11
TRB4 50257 11
TRB 25157 DT 11
TRB 25257 DT 11
TRB 40157 DT 11
TRB 40257 DT 11
TRB 50157 DT 11
TRB225257IP66 97
TRB240257IP66 97
TRB325257IP66 97
TRB DT 11
TRIPLITE 108
TUBE360 51

V

W

W2B24 91
W3B16 36
W3B32 36
W 4B16 36
W4B32 36
W 5B16 36
W5B32 36

QUARTIER MARTINI
560, Rue du Péage
BP9
01350 CULOZ
FRANCE

Téléphone : +33 (0)4. 79. 87. 14. 39
Fax : +33 (0)4. 79. 87. 13. 91

www.ceba-fr.com